MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MVDAMP500-SA

Parametri del prodotto

Peso macchina	520KG
Carico utile massimo	500KG
Marca del motore	RATO
Modello del motore	R300
Cilindrata	301CC
Potenza nominale	9.8HP
Velocità di marcia	1.7/3.5 (km/h)
Raggio minimo di sterzata	1m

Interasse cingoli	520mm
Altezza di sollevamento e ribaltamento	1350mm
Altezza minima da terra	85mm
Capacità di salita	20°
Capacità del serbatoio idraulico	16L
Codice prodotto olio idraulico	Olio idraulico antiusura ISO 46
Volume del cassone	0.22m³(1040*730*590mm)
Lunghezza * Larghezza * Altezza	1566x870x1660mm

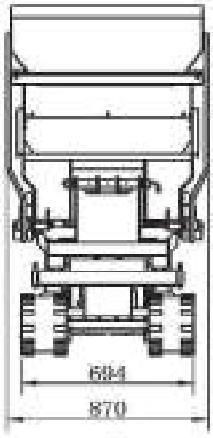

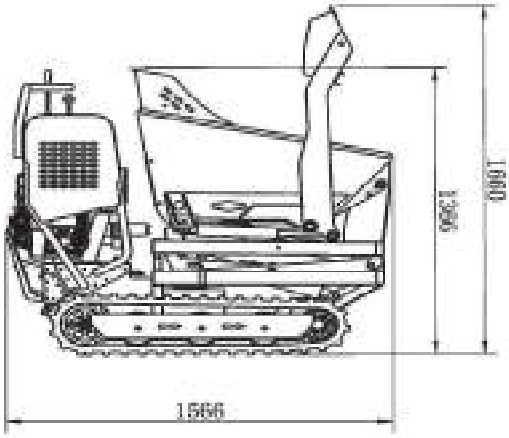

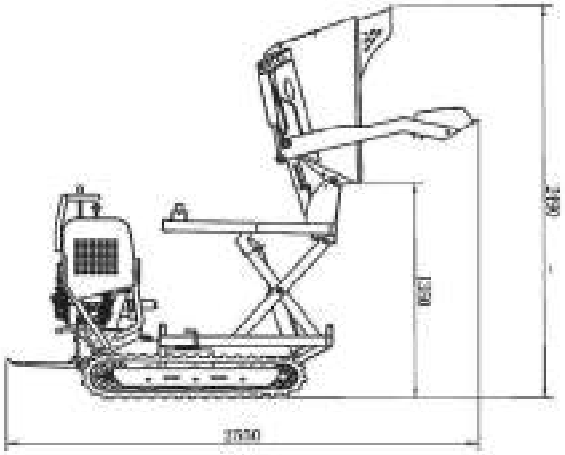

1

2

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Huayee presenta il nuovo minidumper, che offre la massima versatilità e un funzionamento leggero.
- Per uso interno o esterno, il design compatto della carrozzeria si adatta a porte larghe e strette. Il minidumper HY-B05 offre un'eccellente capacità di carico e produttività.
- Il nuovo minidumper HY-B05 offre agli operatori la possibilità di utilizzare il mezzo per applicazioni in giardino o in casa.

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MVDAMP800-SA

Parametri del prodotto

Peso macchina	720
Carico utile massimo	800
Marca del motore	RATO
Modello del motore	R300
Cilindrata	301CC
Potenza nominale	9.8HP
Velocità di marcia	2.1/4.2 (km/h)
Raggio minimo di sterzata	1.35m

Interasse cingoli	620mm
Altezza di sollevamento e ribaltamento	1750mm
Altezza minima da terra	85mm
Capacità di salita	20°
Capacità del serbatoio idraulico	16L
Codice prodotto olio idraulico	Olio idraulico antiusura ISO 46
Volume del cassone	0.26m³(1235*730*590mm)
Lunghezza * Larghezza * Altezza	1982x870x1680mm

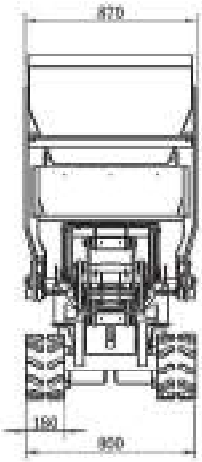

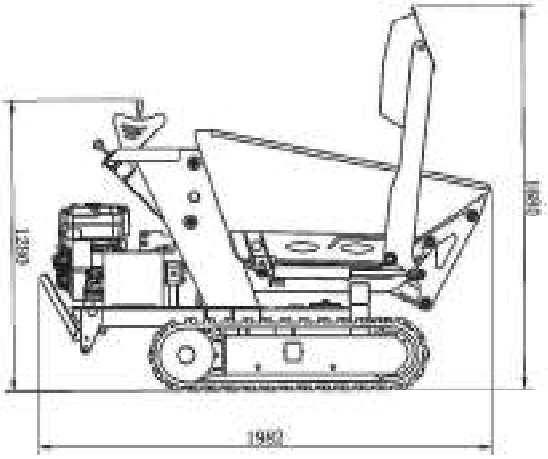

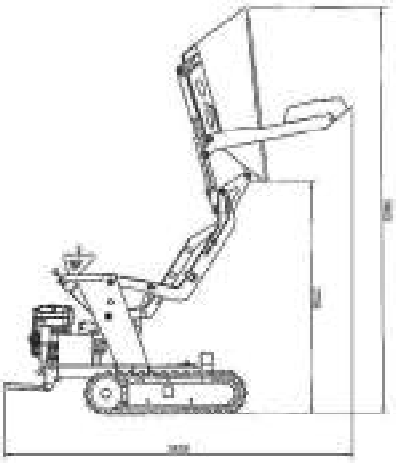

1

2

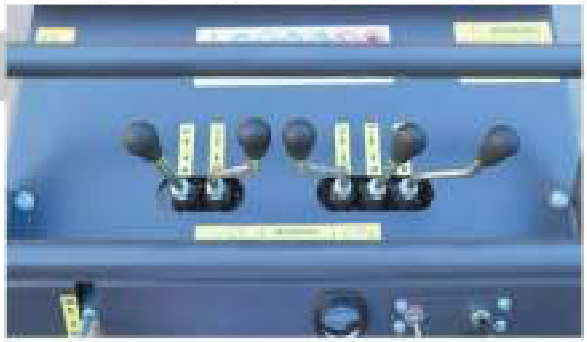

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Huayee presenta il nuovo minidumper, che offre la massima versatilità e un funzionamento leggero.

- Adatto all'uso interno o esterno, il design compatto del cassone si adatta a porte larghe e strette. Il minidumper HY-B08 offre un'eccellente capacità di carico e produttività.

- Il nuovo minidumper HY-B08 offre agli operatori la possibilità di utilizzare il mezzo per applicazioni in giardino o in casa.

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV480GOMS-RU

HY480Z

Caricatore Compatto

Parametri del prodotto

Modello	HY480Z
Carico nominale	350KG
Volume della benna	0.15m³
Forza massima di sollevamento	800KG
Velocità operativa	0-4.3km/h
Pressione nominale	17Mpa
Tempo di sollevamento	4.2s
Tempo di discesa	3.7s
Tempo di scarico	2s
Capacità di salita	20%

Peso operativo	910KG
Marca del motore	RATO
Modello del motore	R740D
Tipo di motore	Motore a benzina, bicilindrico a V
Potenza erogata	23HP/3600rpm
Consumo di carburante	6.7L/h
Metodo di avviamento	Avviamento elettrico
Serbatoio carburante	23
Olio motore	1.6
Serbatoio idraulico	23

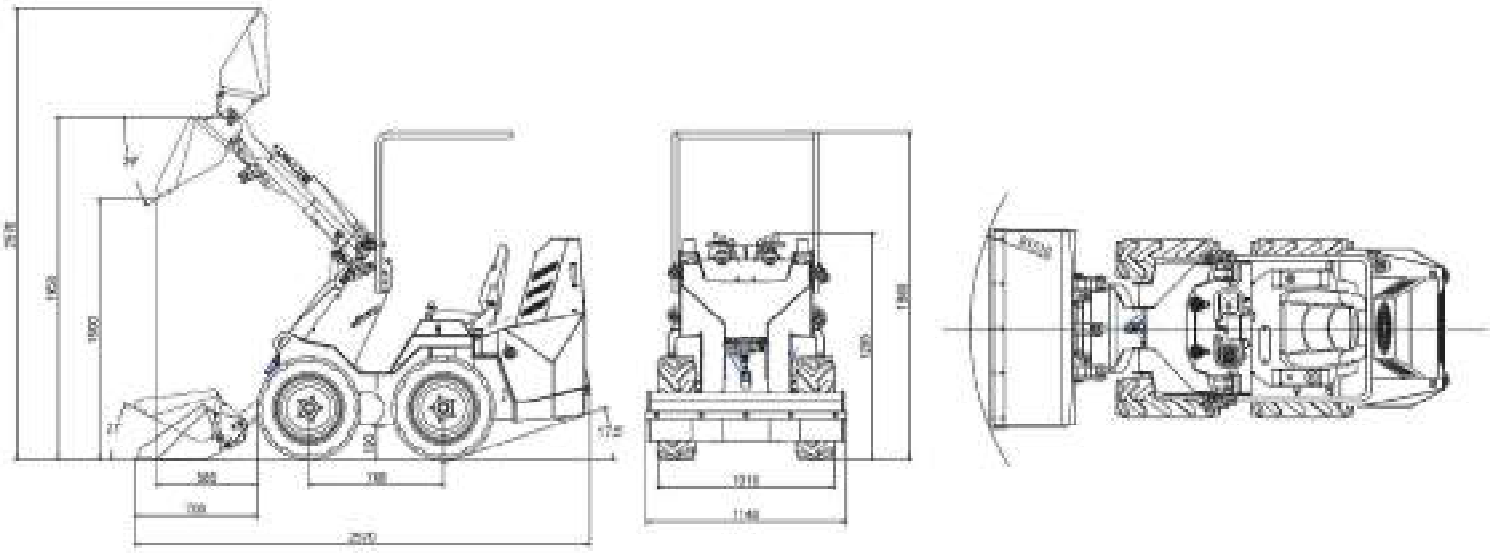

1

Tettuccio parasole, cabina aperta per un campo visivo più ampio.

2

I denti della benna sono realizzati in piastre di acciaio ad alta resistenza e resistenti all'usura.

3

Staffa a cambio rapido per una rapida sostituzione degli accessori.

4

Semplici, flessibili e facili da usare.

Benna 4 in 1

Scavafossi

Trincia

Forche

Forche con pinza per legname

Martello demolitore

Trivella stile australiano

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV10J-KO

KG

1.000

COMANDI CON JOYSTICK LATERALI IDRAULICI

Peso operativo	**1.000 KG**
Comandi con Joystick laterali	**idraulici**
Modello motore Euro V	**KOOP 192**
Potenza motore	**10 CV**
Impianto idraulico monopompa	**HUAYEE**
Volume del serbatoio carburante	**8 LT**
Capacità della benna	**0,022 m³**
Potenza nominale	**7,6KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1235 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2345/3020 mm**

Altezza totale	**2310 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**2940 mm**
Raggio massimo di scavo	**3030 mm**
Profondità massima di scavo	**1760 mm**
Altezza massima di scavo	**2450 mm**
altezza massima di scarico	**1745 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1690 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1490 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**170 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**240 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/49°**

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV10-KO

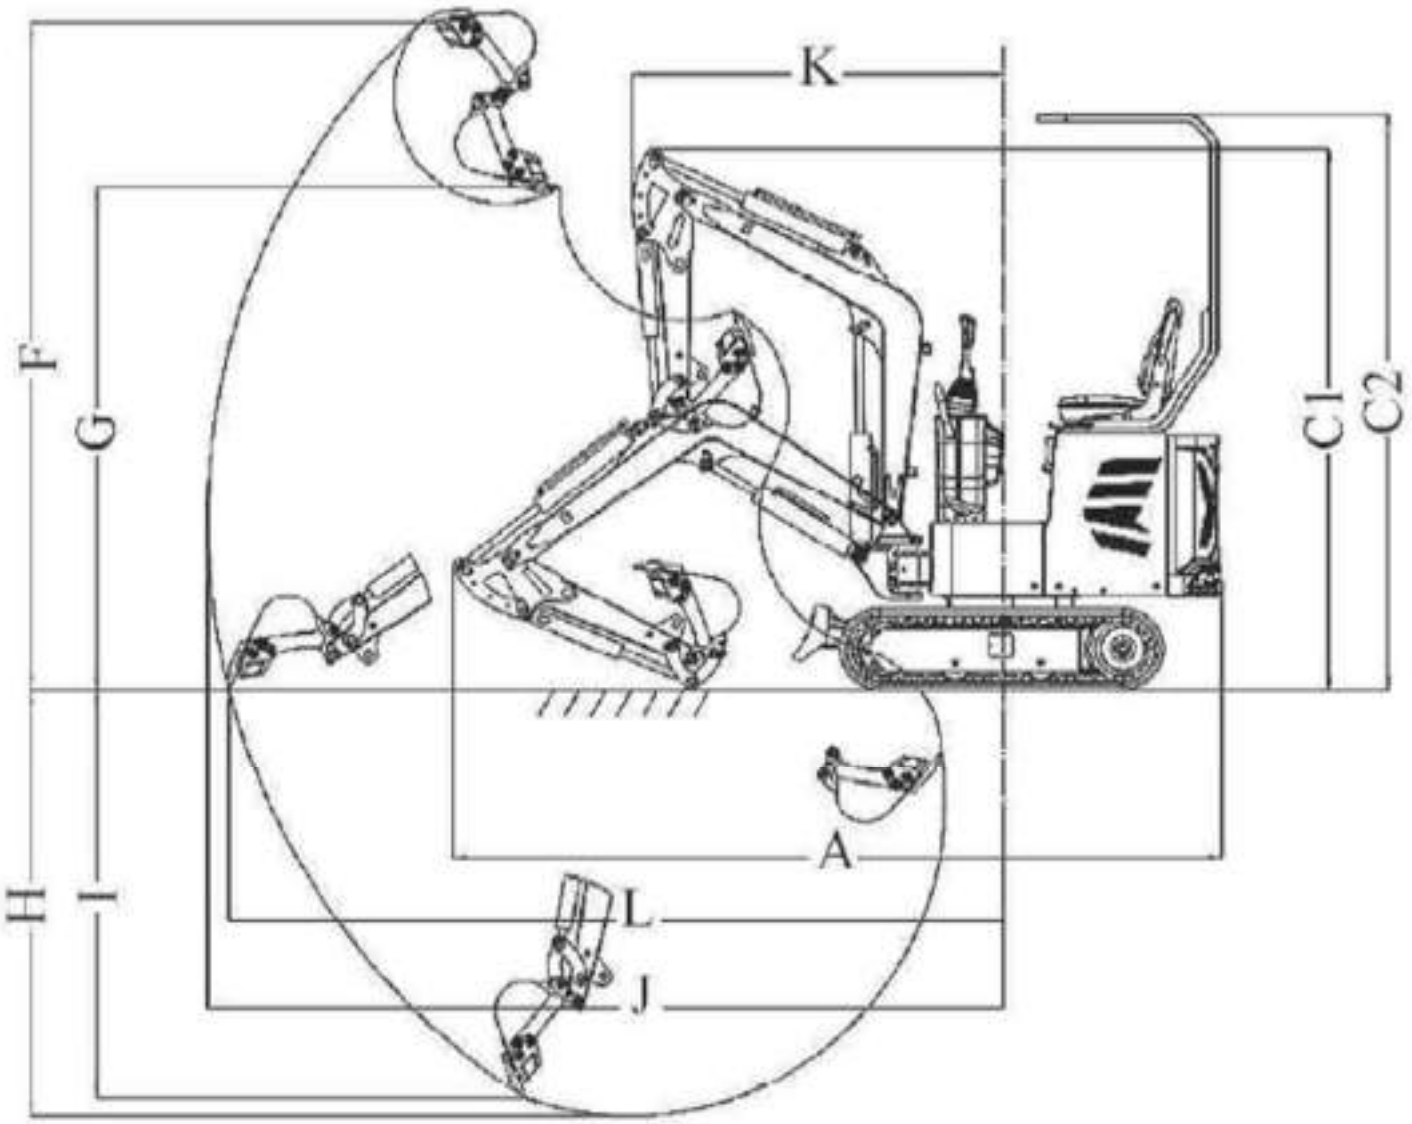

L.2940mm	J.3030mm	H.1725mm
F.2490mm	G.1745mm	I.1655mm
K.1490mm	M.170mm	N.240mm

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV10-KO

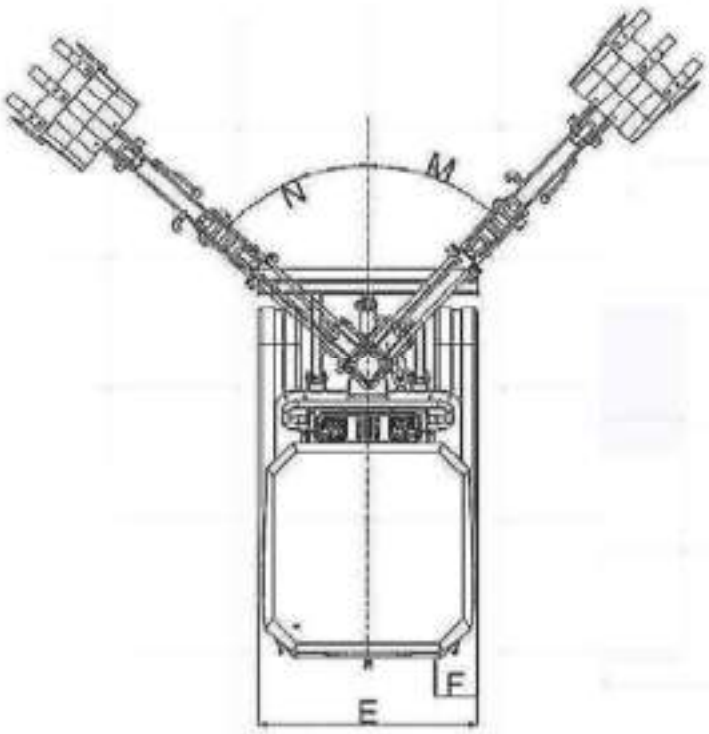

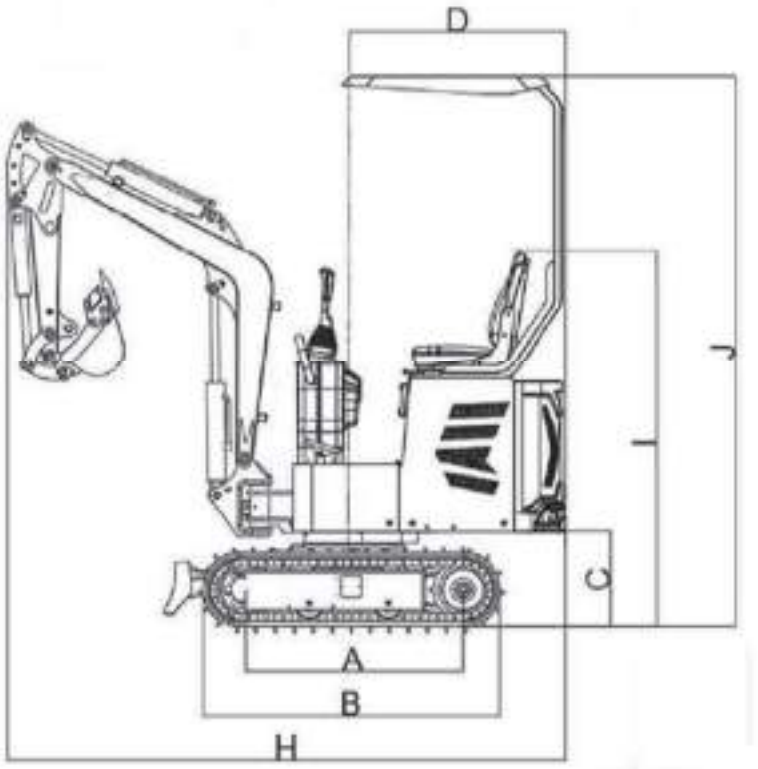

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.840mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2345/3020mm
I.1545mm	J.2310mm	M.43°	N.49°

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV10-KO

Peso operativo	**1.000 KG**
Comandi su consolle anteriore	**meccanici**
Modello motore Euro V	**KOOP 192**
Potenza motore	**10 CV**
Impianto idraulico monopompa	**HUAYEE**
Volume del serbatoio carburante	**8 LT**
Capacità della benna	**0,022 m³**
Potenza nominale	**7,6KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1235 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2345/3020 mm**

Altezza totale	**2310 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**2940 mm**
Raggio massimo di scavo	**3030 mm**
Profondità massima di scavo	**1760 mm**
Altezza massima di scavo	**2450 mm**
altezza massima di scarico	**1745 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1690 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1490 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**170 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**240 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/49°**

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV10-KO

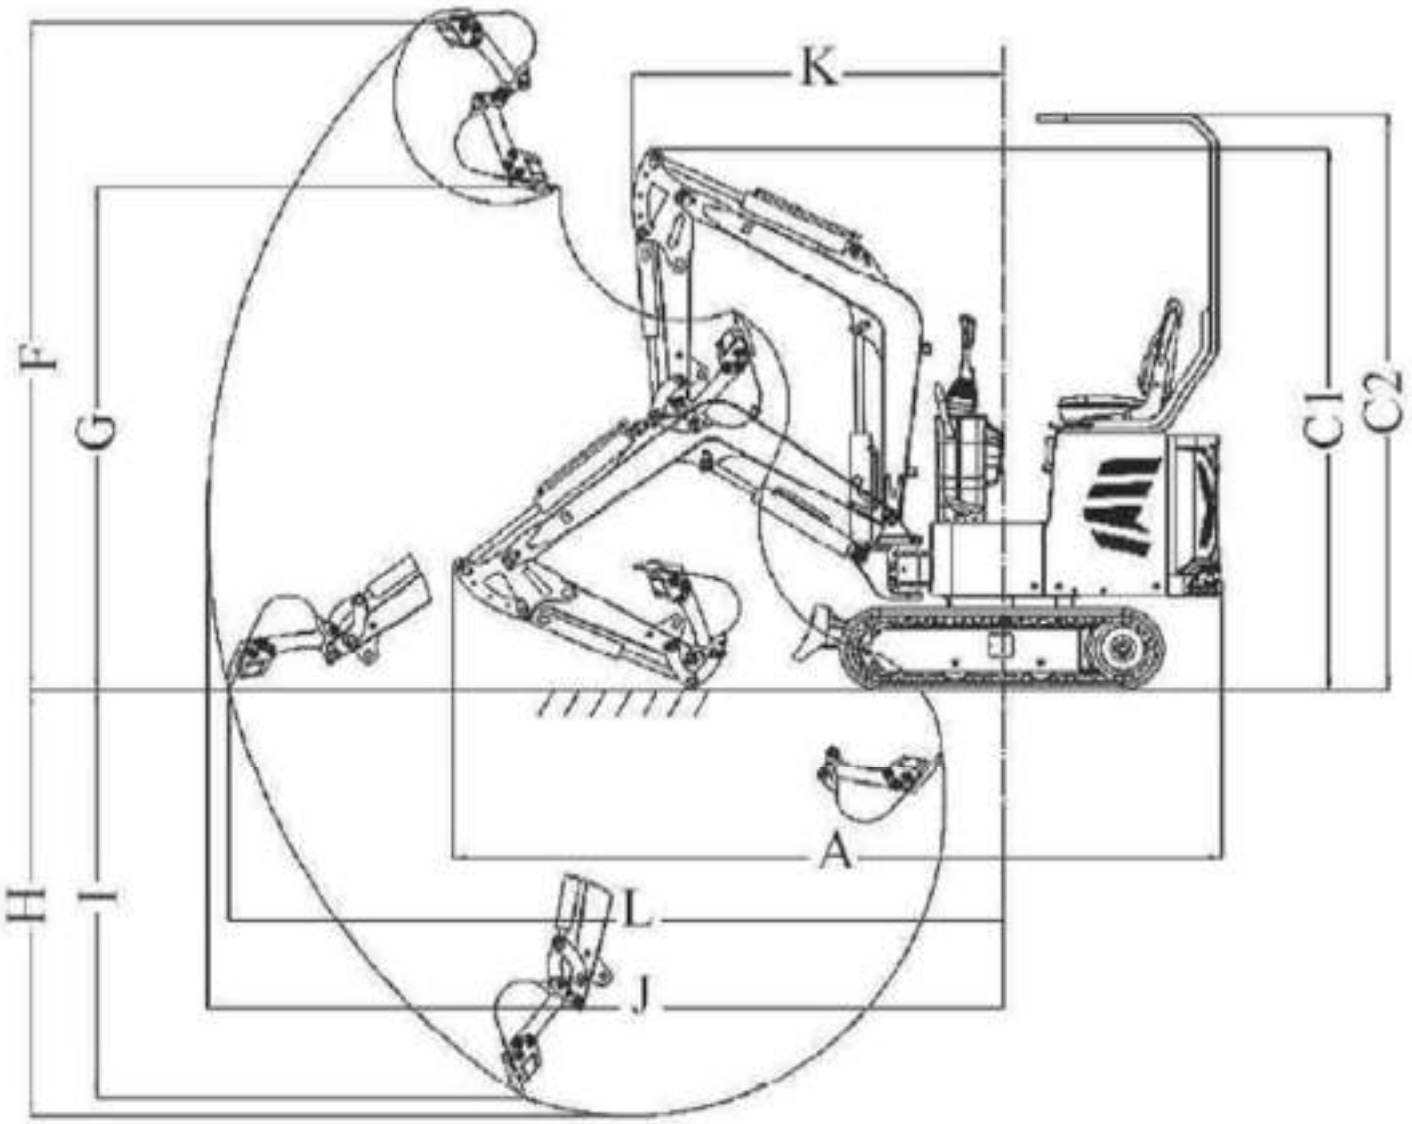

L.2940mm	J.3030mm	H.1725mm
F.2490mm	G.1745mm	I.1655mm
K.1490mm	M.170mm	N.240mm

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV10-KO

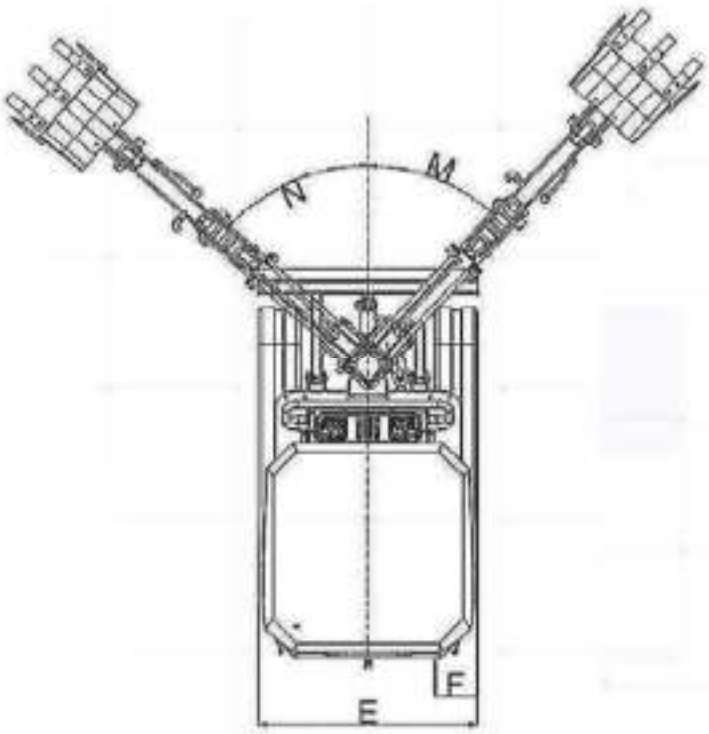

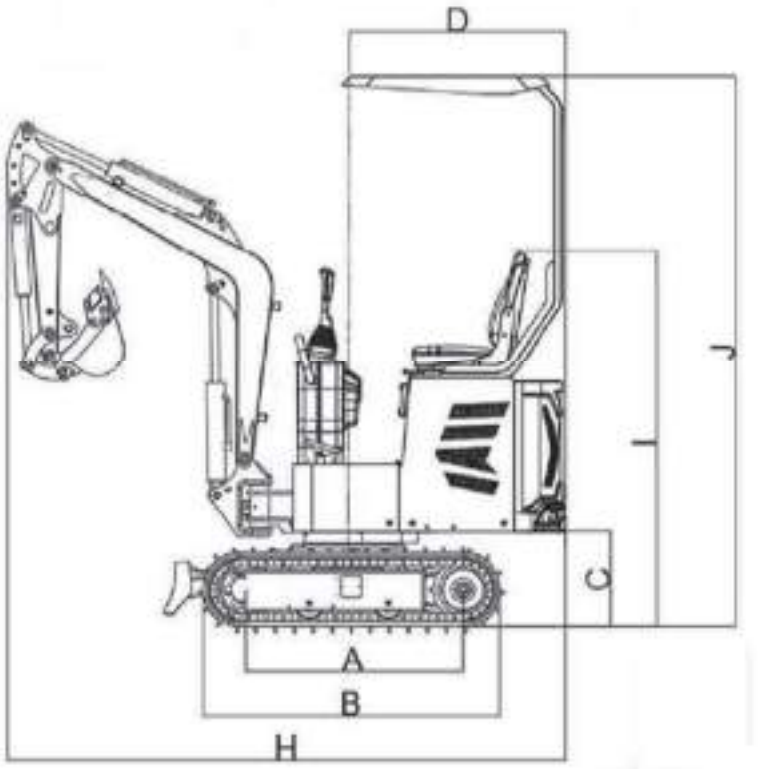

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.840mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2345/3020mm
I.1545mm	J.2310mm	M.43°	N.49°

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV12BJ-KO

KG **1.200**

Peso operativo	**1.200 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore Euro V	**KOOP 192**
Potenza motore	**7,6 KW**
Impianto idraulico monopompa	**HUAYEE**
Volume del serbatoio carburante	**8 LT**
Capacità della benna	**0,022 m³**
Potenza nominale	**7,6KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1235 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2345/3020 mm**

Altezza totale	**2310 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3020 mm**
Raggio massimo di scavo	**3080 mm**
Profondità massima di scavo	**1725 mm**
Altezza massima di scavo	**2490 mm**
altezza massima di scarico	**1745 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1690 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1190 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**190 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/49°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY12 KOOP
Peso operativo		kg	1200
Capacità del		m3	0.02
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello Spo		KD192F
	stamento	CC	499
	Potenza/velocità nominale in uscita	kW/rpm	7.6/3600
Velocità	Velocità massima di viaggio (Alta/bassa)	km/h	1.2
	Velocità di rotazione	rpm	9
	Capacità di pendenza massima		30°
Traccia sub assembly	Pressione a terra	kPa/c	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo di controllo della tensione		Serraggio meccanico
Tipo di pompa			pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di esercizio	Mpa	16
	Flusso	(L/min)	21.6+10.8
	Capacità serbatoio	(L)	22
	Capacitàserbatoio carburante	(L)	5.5

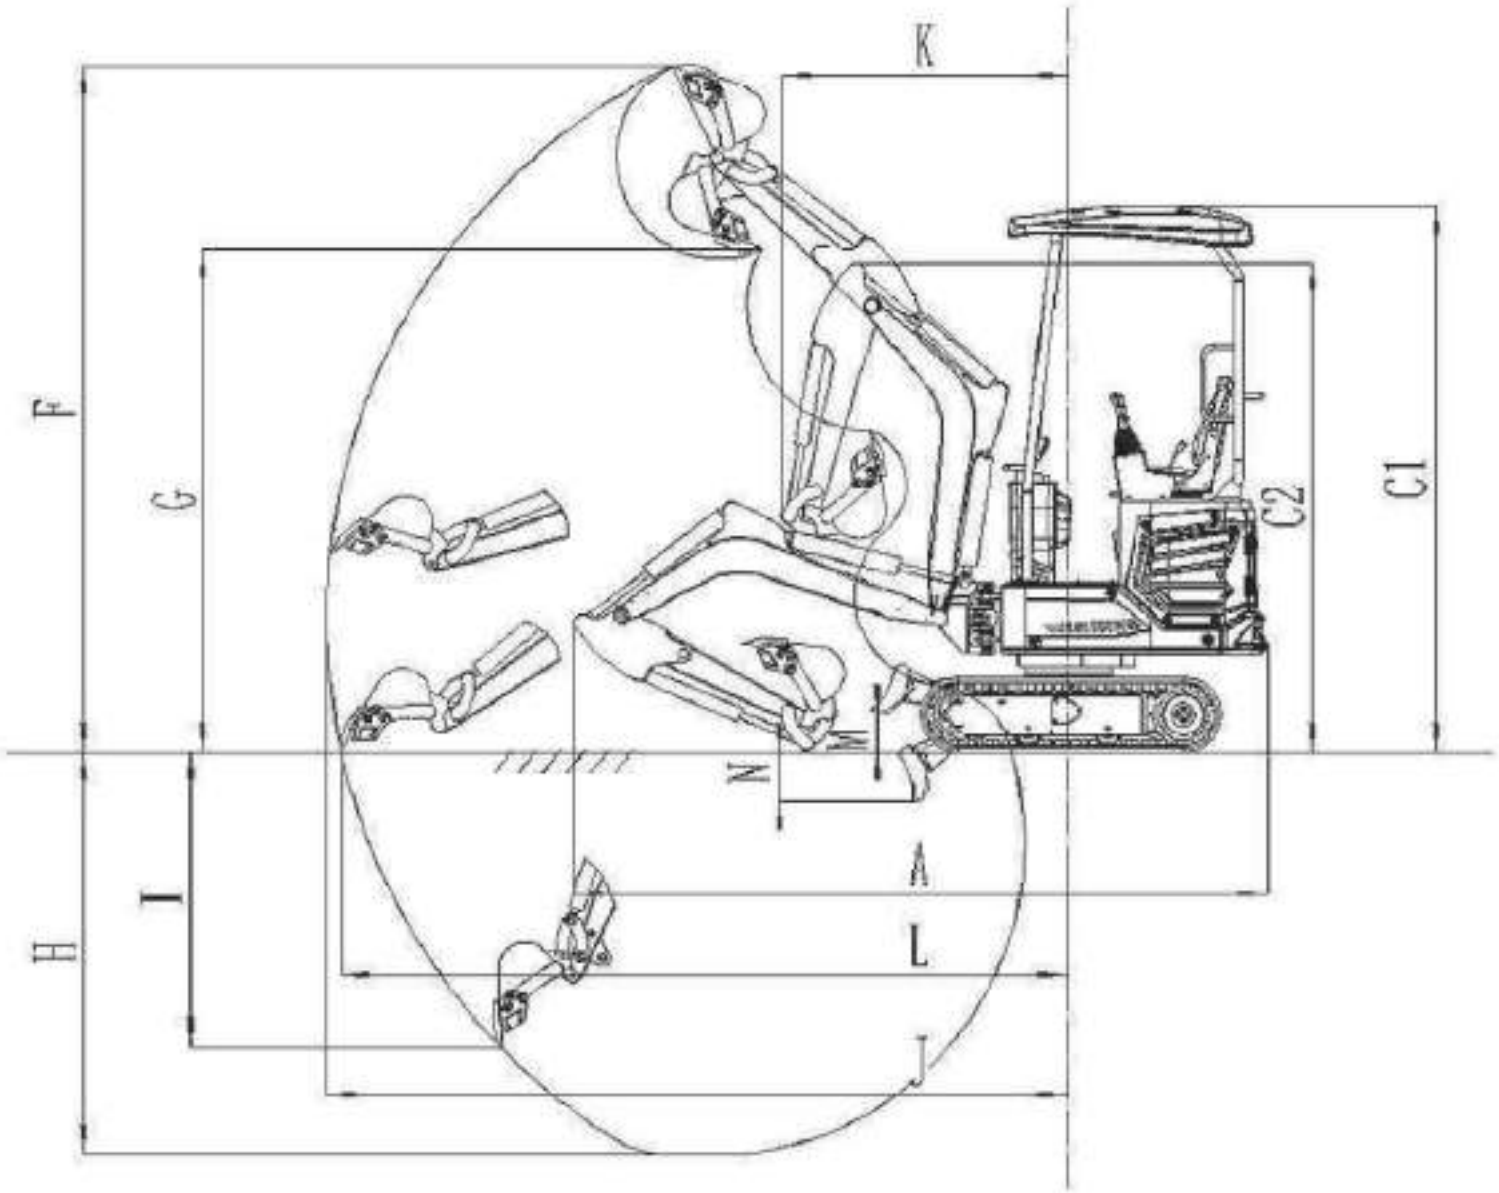

L.3020mm	J.3080mm	H.1670mm
F.2840mm	G.2080mm	I.1610mm
K.1190mm	M.150mm	N.190mm

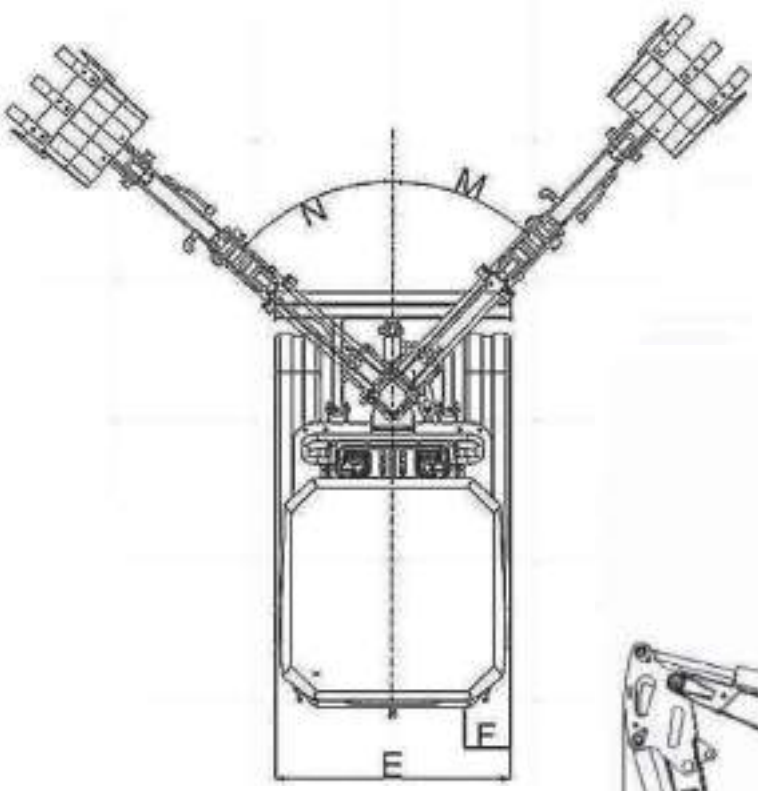

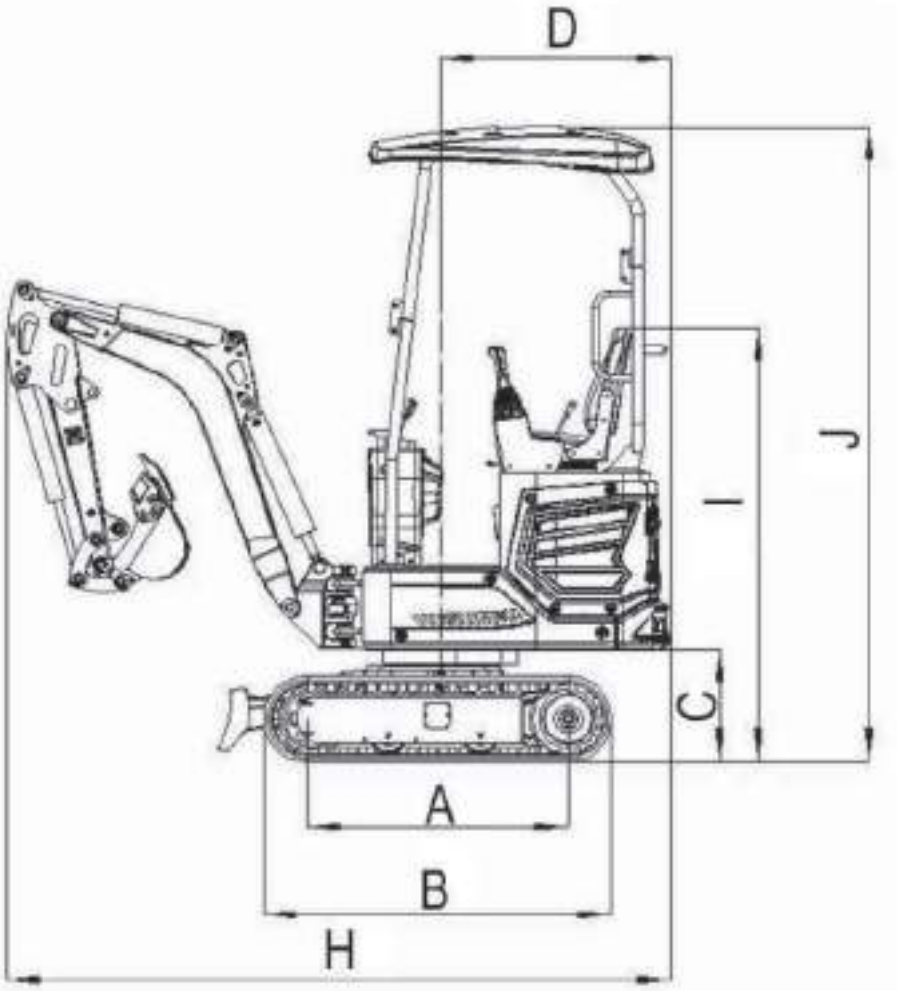

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.830mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2350/2870mm
I.1560mm	J.2270mm	M.40°	N.53°

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV12BJ-KU

KG **1.200**

Peso operativo	**1.200 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore Euro V	**KUBOTA D722**
Potenza motore	**10,2 KW**
Impianto idraulico monopompa	**HUAYEE**
Volume del serbatoio carburante	**8 LT**
Capacità della benna	**0,022 m³**
Potenza nominale	**7,6KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1235 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2345/3020 mm**

Altezza totale	**2310 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3020 mm**
Raggio massimo di scavo	**3080 mm**
Profondità massima di scavo	**1725 mm**
Altezza massima di scavo	**2490 mm**
altezza massima di scarico	**1745 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1690 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1190 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**190 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/49°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY12 KUBOTA
Operare il peso		kg	1200
Capacità del secchio		m3	0.02
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello		Kubota D722-E4B
	Displacemen	L	0.719
	Potenza nominale/velocità	kw/rpm	10.2 2500
	Coppia massima/velocità di rotazione	N.m/rpm	42.9/2000
Velocità	Velocità massima di marcia (Alta/bassa)	km/h	1/2
	velocità di rotazione	giri/min	8
	Capacità di salita massima		30°
Sottogruppo della slitta	Pressione di contatto	kPa/c	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo de controllo della tensione		Serraggio meccanico
Tipo di pompa			pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di esercizio	Mpa	16
	Flusso	(L/min)	20
	Capacità serbatoio olio idraulico	(L)	15
	Capacità serbatoio carburante	(L)	16

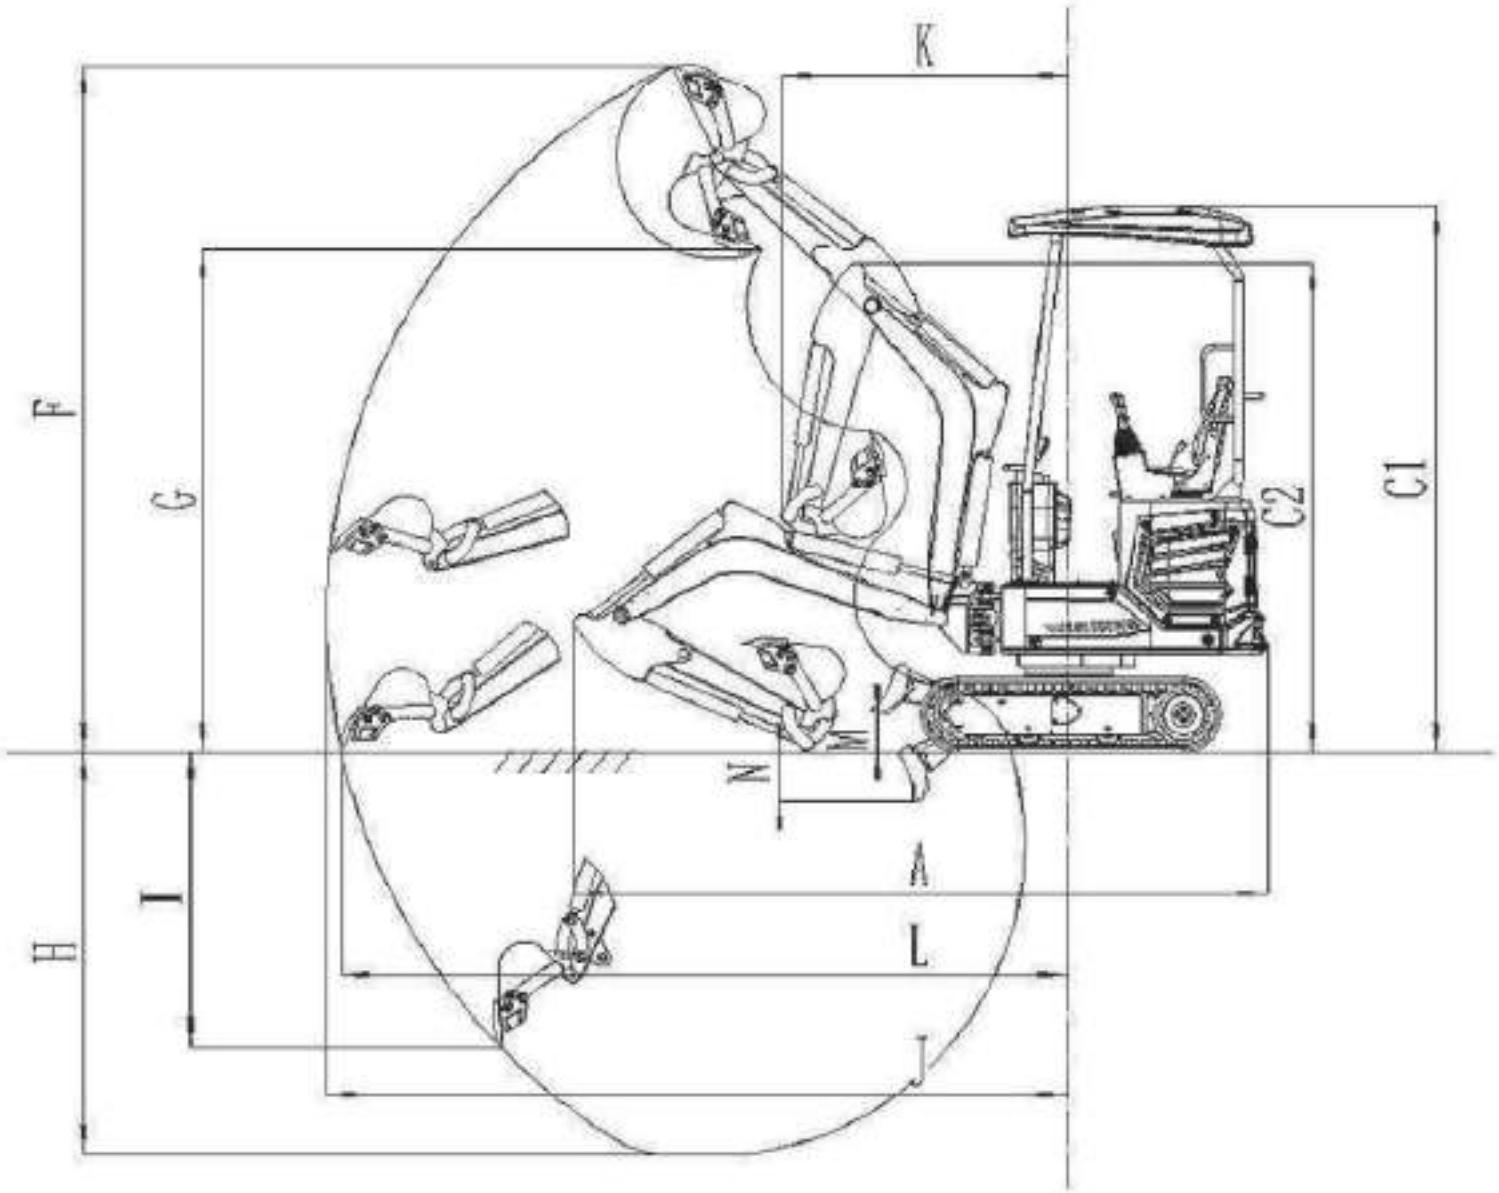

L.3020mm	J.3080mm	H.1670mm
F.2840mm	G.2080mm	I.1610mm
K.1190mm	M.150mm	N.190mm

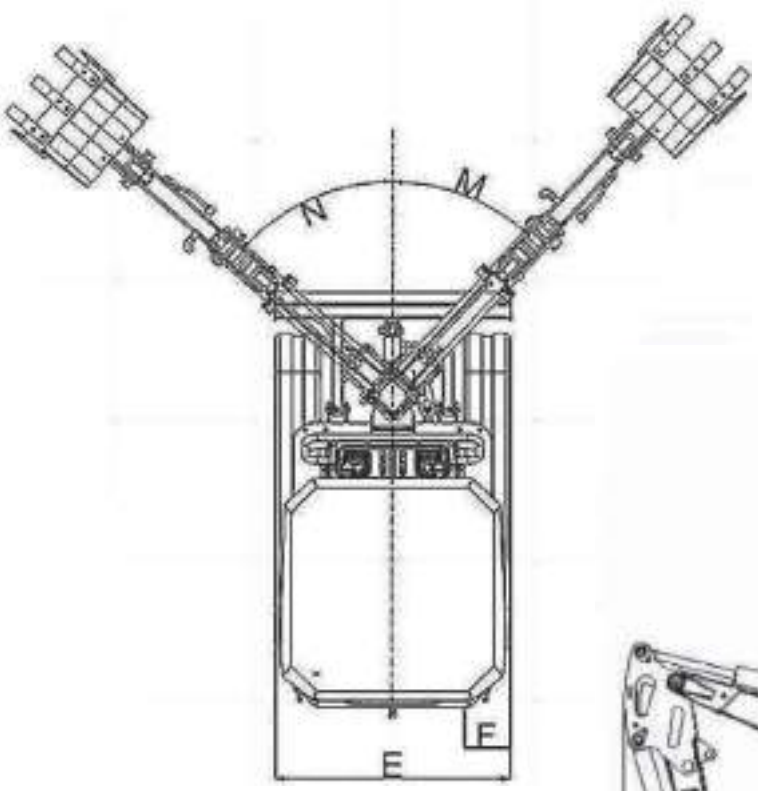

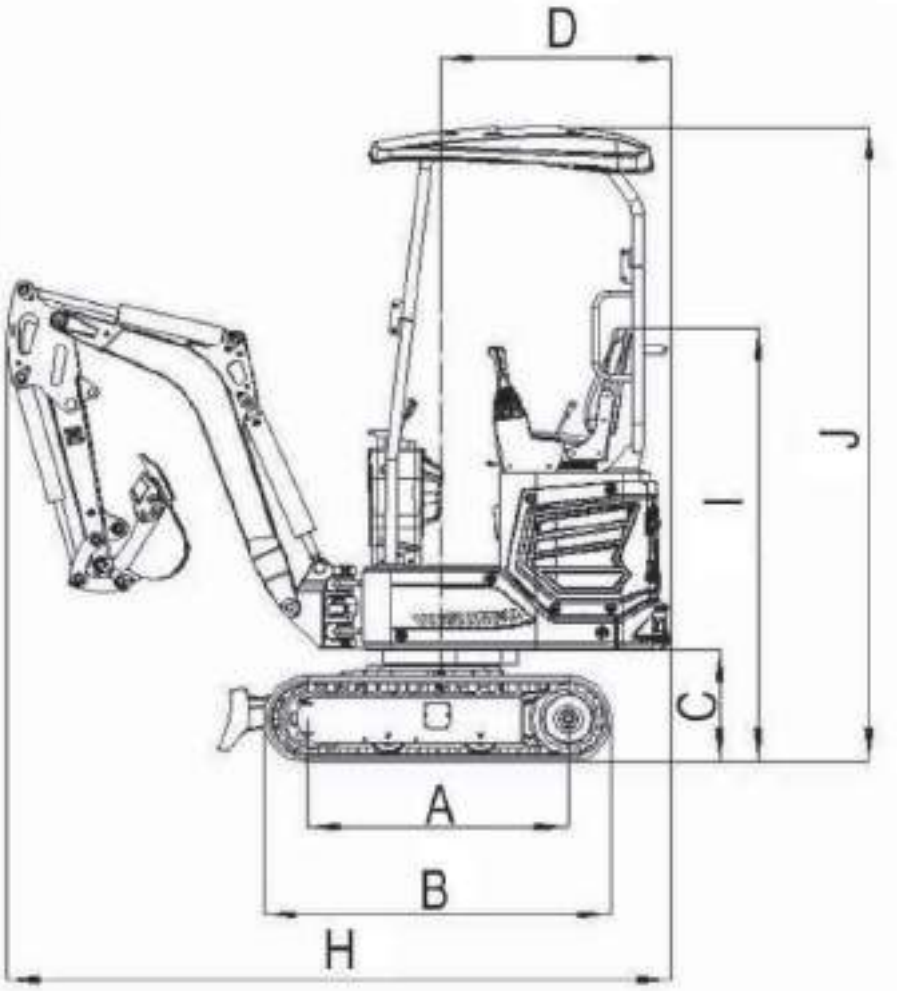

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.830mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2350/2870mm
I.1560mm	J.2270mm	M.40°	N.53°

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV12BJ-KU-CA

KG **1.200**

Peso operativo	**1.200 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore Euro V	**KUBOTA D722**
Potenza motore	**10,2 KW**
Impianto idraulico monopompa	**HUAYEE**
Volume del serbatoio carburante	**8 LT**
Capacità della benna	**0,022 m³**
Potenza nominale	**7,6KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1235 mm**
Larghezza del cingolo (allargabile)	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2345/3020 mm**

Altezza totale	**2310 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3020 mm**
Raggio massimo di scavo	**3080 mm**
Profondità massima di scavo	**1725 mm**
Altezza massima di scavo	**2490 mm**
altezza massima di scarico	**1745 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1690 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1190 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**190 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/49°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY12 KUBOTA
Operare il peso		kg	1200
Capacità del secchio		m3	0.02
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello		Kubota D722-E4B
	Displacemen	L	0.719
	Potenza nominale/velocità	kw/rpm	10.2 2500
	Coppia massima/velocità di rotazione	N.m/rpm	42.9/2000
Velocità	Velocità massima di marcia (Alta/bassa)	km/h	1/2
	velocità di rotazione	giri/min	8
	Capacità di salita massima		30°
Sottogruppo della slitta	Pressione di contatto	kPa/c	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo de controllo della tensione		Serraggio meccanico
Tipo di pompa			pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di esercizio	Mpa	16
	Flusso	(L/min)	20
	Capacità serbatoio olio idraulico	(L)	15
	Capacità serbatoio carburante	(L)	16

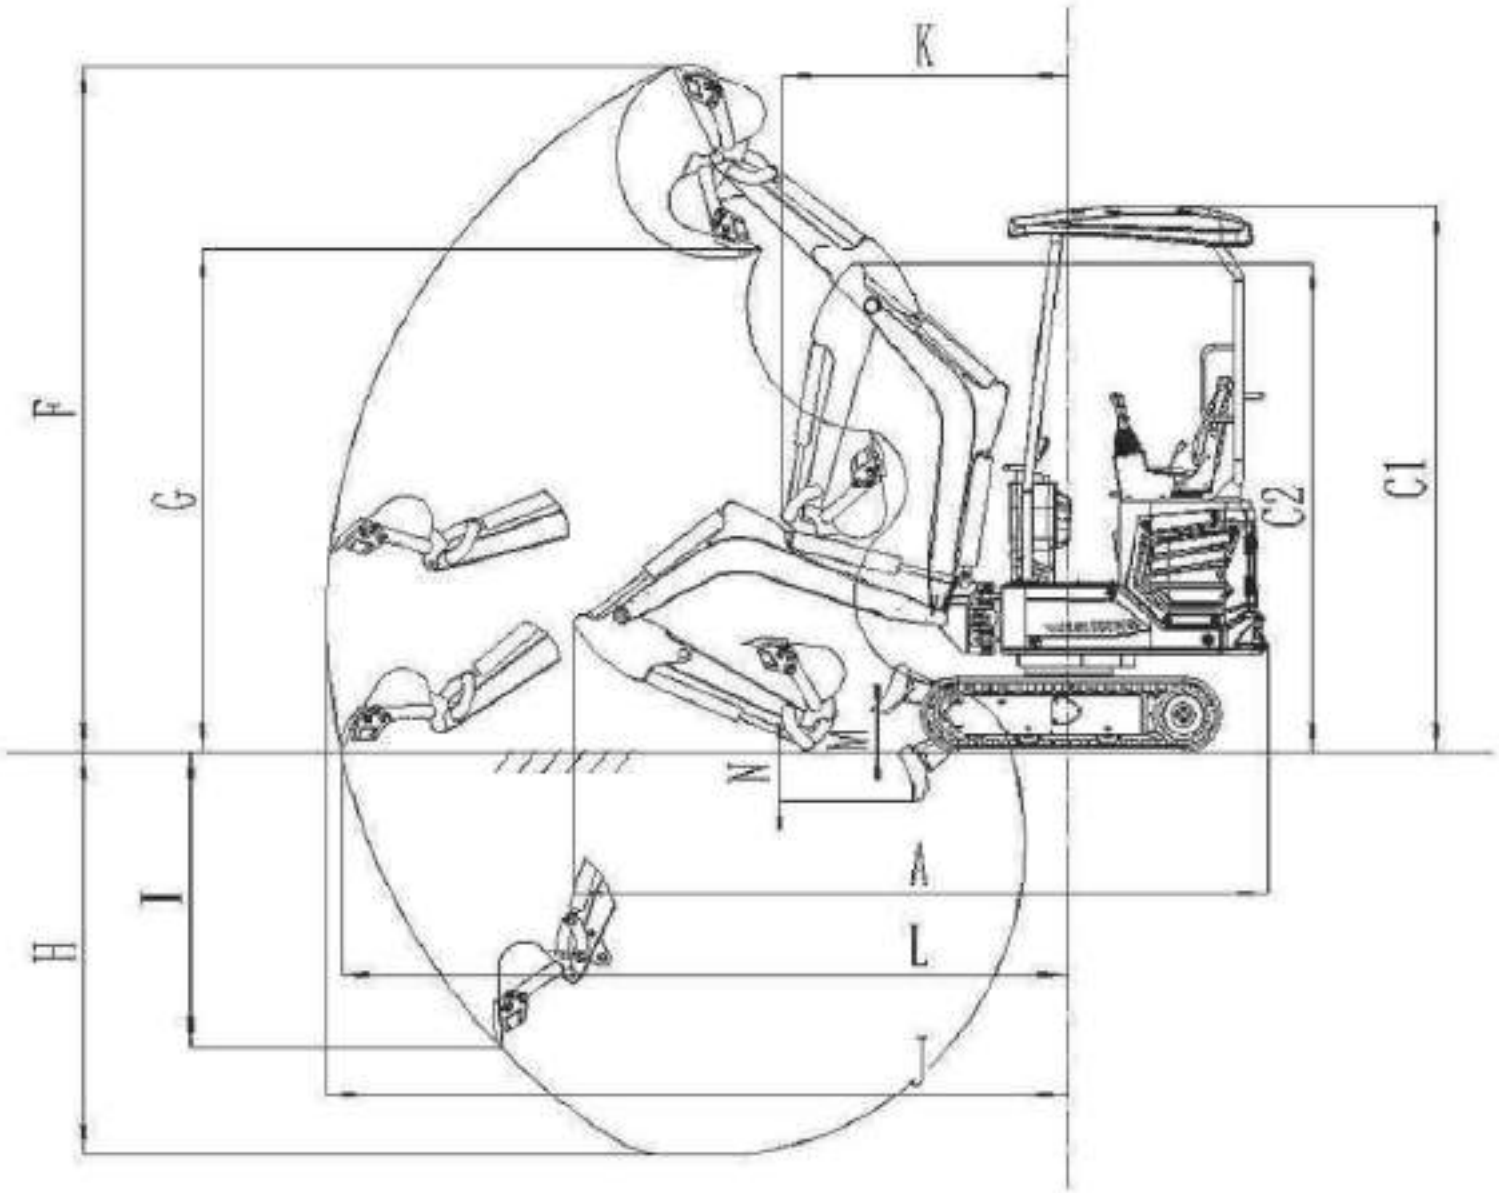

L.3020mm	J.3080mm	H.1670mm
F.2840mm	G.2080mm	I.1610mm
K.1190mm	M.150mm	N.190mm

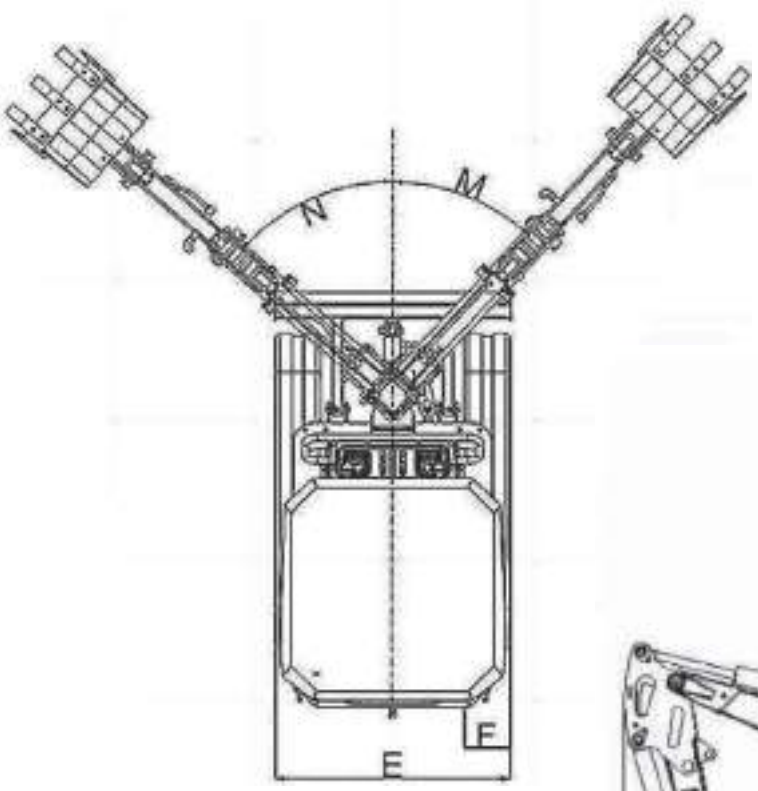

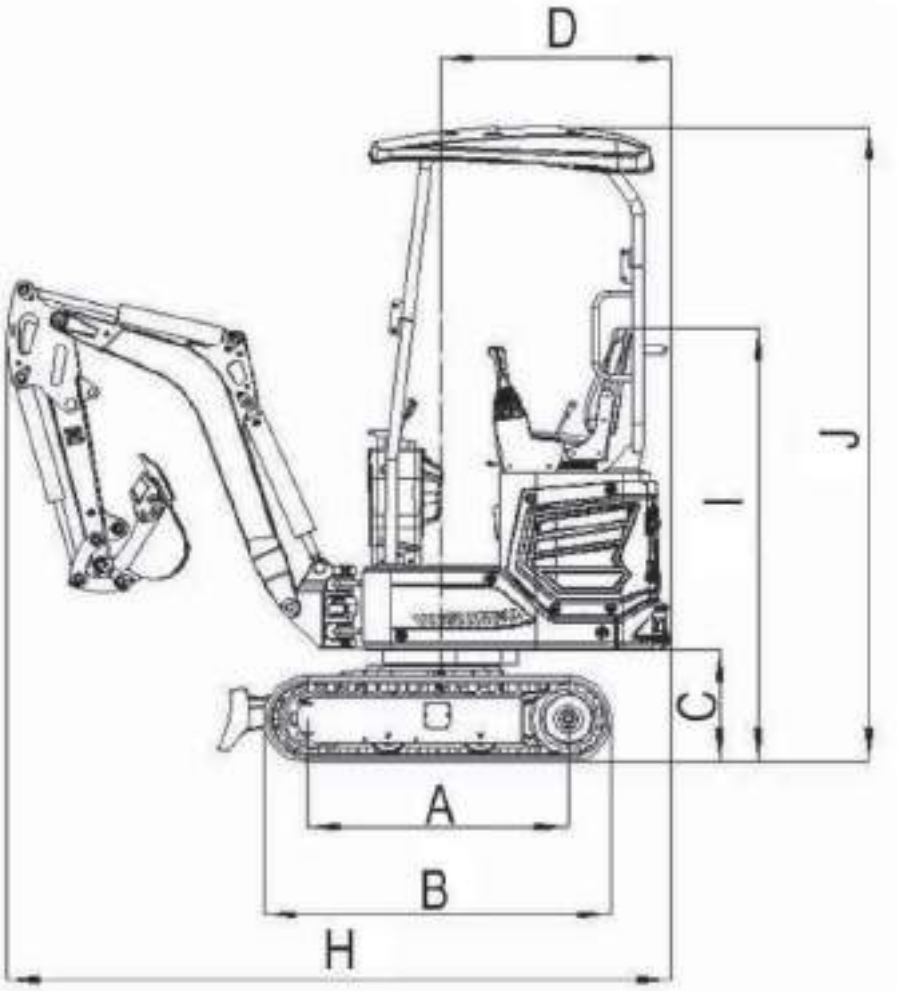

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.830mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2350/2870mm
I.1560mm	J.2270mm	M.40°	N.53°

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV12B-KO

KG 1.200

Peso operativo	**1.200 KG**
Comandi su consolle anteriore	**meccanici**
Modello motore Euro V	**KOOP 192**
Potenza motore	**7,6 KW**
Impianto idraulico monopompa	**HUAYEE**
Volume del serbatoio carburante	**8 LT**
Capacità della benna	**0,022 m³**
Potenza nominale	**7,6KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1235 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2345/3020 mm**

Altezza totale	**2310 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3020 mm**
Raggio massimo di scavo	**3080 mm**
Profondità massima di scavo	**1725 mm**
Altezza massima di scavo	**2490 mm**
altezza massima di scarico	**1745 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1690 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1190 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**190 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/49°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY12 KOOP
Peso operativo		kg	1200
Capacità del		m3	0.02
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello Spo		KD192F
	stamento	CC	499
	Potenza/velocità nominale in uscita	kW/rpm	7.6/3600
Velocità	Velocità massima di viaggio (Alta/bassa)	km/h	1.2
	Velocità di rotazione	rpm	9
	Capacità di pendenza massima		30°
Traccia sub assembly	Pressione a terra	kPa/c	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo di controllo della tensione		Serraggio meccanico
Tipo di pompa			pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di esercizio	Mpa	16
	Flusso	(L/min)	21.6+10.8
	Capacità serbatoio	(L)	22
	Capacitàserbatoio carburante	(L)	5.5

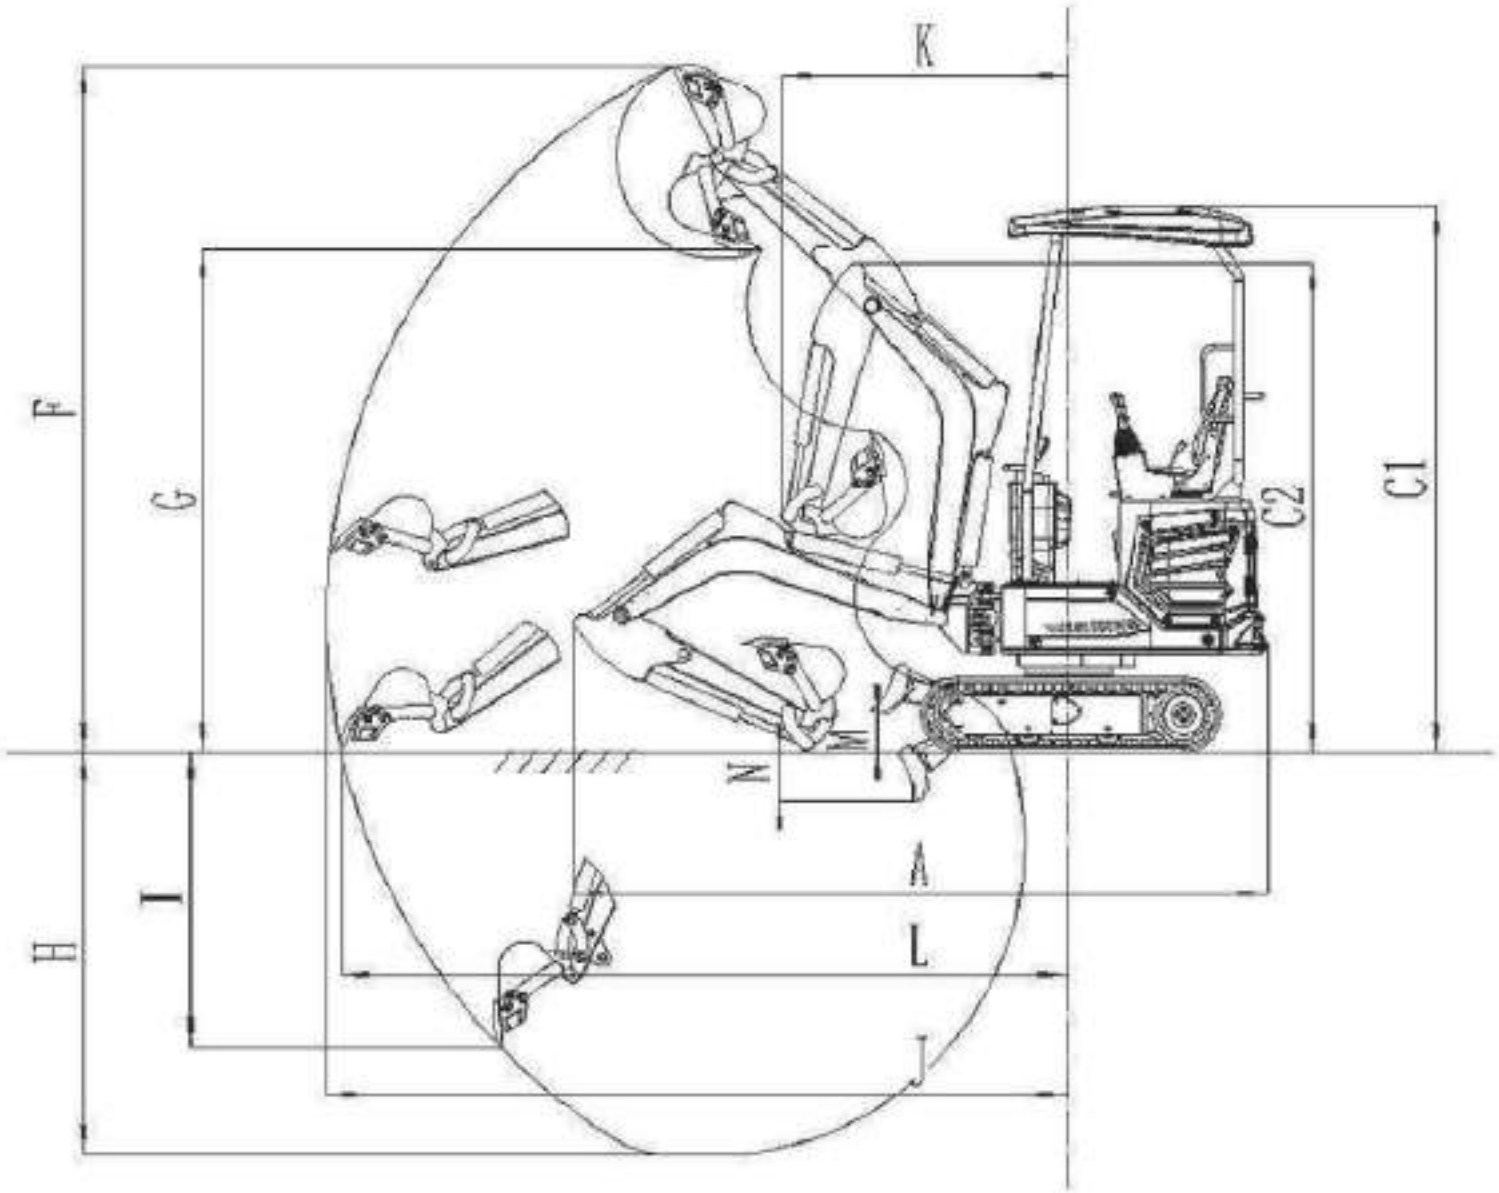

L.3020mm	J.3080mm	H.1670mm
F.2840mm	G.2080mm	I.1610mm
K.1190mm	M.150mm	N.190mm

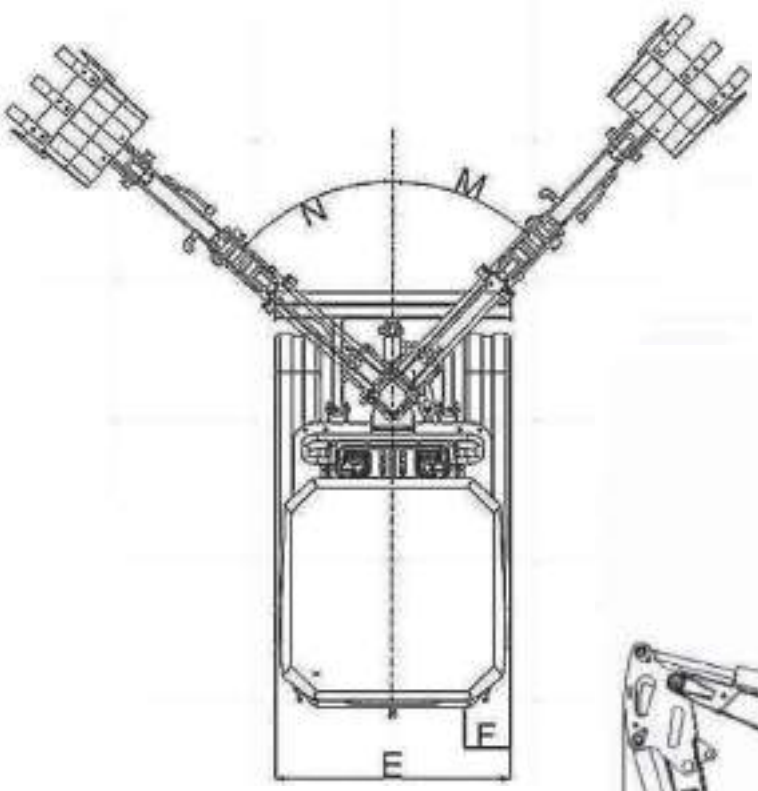

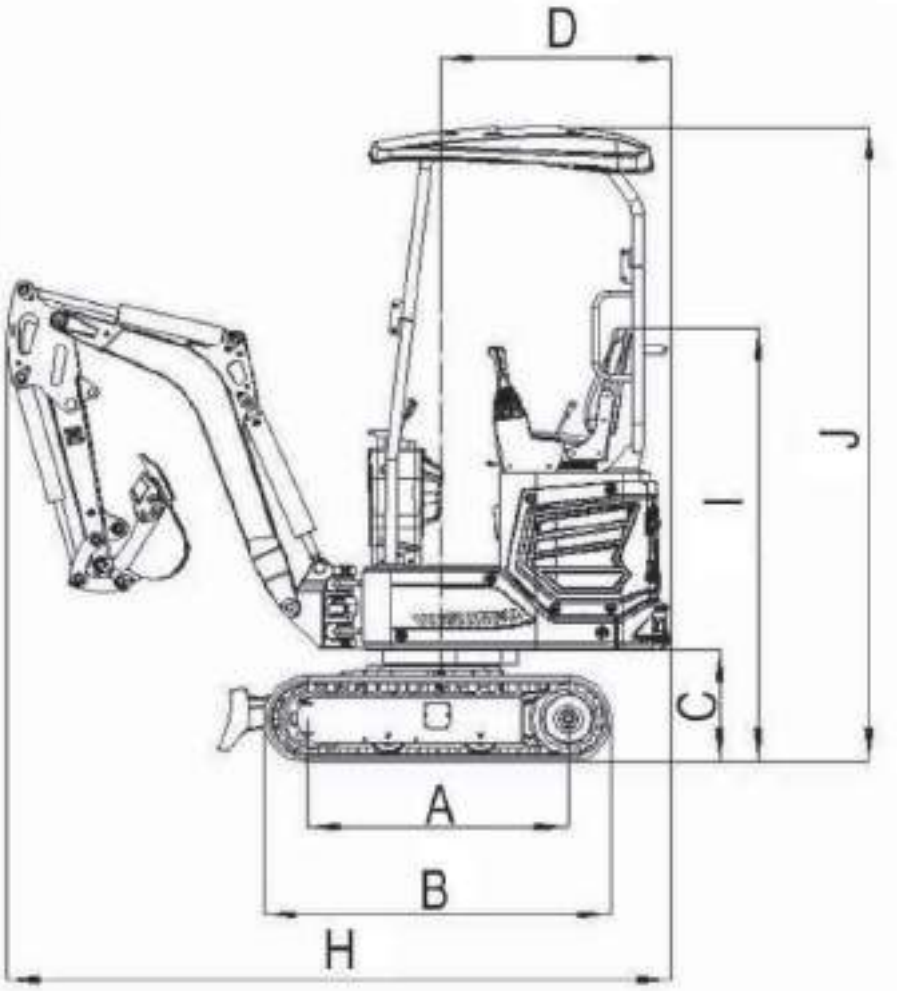

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.830mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2350/2870mm
I.1560mm	J.2270mm	M.40°	N.53°

MV16J-KU

Peso operativo	**1.600 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore 3 cilindri	**Kubota D722-E48**
Coppia massima / velocità di rotazione - N.m/r/min	**42,9/2000**
Impianto idraulico monopompa	**Gear Pump**
Volume del serbatoio carburante	**16 LT**
Capacità della benna	**0,03 m³**
Potenza nominale	**10,2 KW**
Lunghezza totale del cingolo	**11392 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2270/3060 mm**

Altezza totale	**2270 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3380 mm**
Raggio massimo di scavo	**3420 mm**
Profondità massima di scavo	**1780 mm**
Altezza massima di scavo	**2970 mm**
altezza massima di scarico	**2030 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1550 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1350 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**220 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**46°/44°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY16 KUBOTA
Peso operativo		kg	1600
Capacità della benna		m3	0.03
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello		Kubota D722-E4B
	Displacemen	L	0.719
	Potenza nominale/velocità	kw/rpm	10.2 2500
	Coppia massima/velocità di rotazione	N.m/giri/min	42.9/2000
Velocità	Velocità massima di movimento	km/h	1,7
	Velocità di brandeggio	giri	10
	Capacità di pendenza massima		30°
Sottogruppo di traccia	Pressione di terra	kPa/c	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo di controllo della tensione		Tensionamento meccanico
Tipo di pompa			Pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di esercizio	MPa	16
	Flusso	(L/min)	20+7.5
	Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	(L)	19
	Capacità del serbatoio del carburante	(L)	18
	la capacità dell'olio motore	(L)	3.2

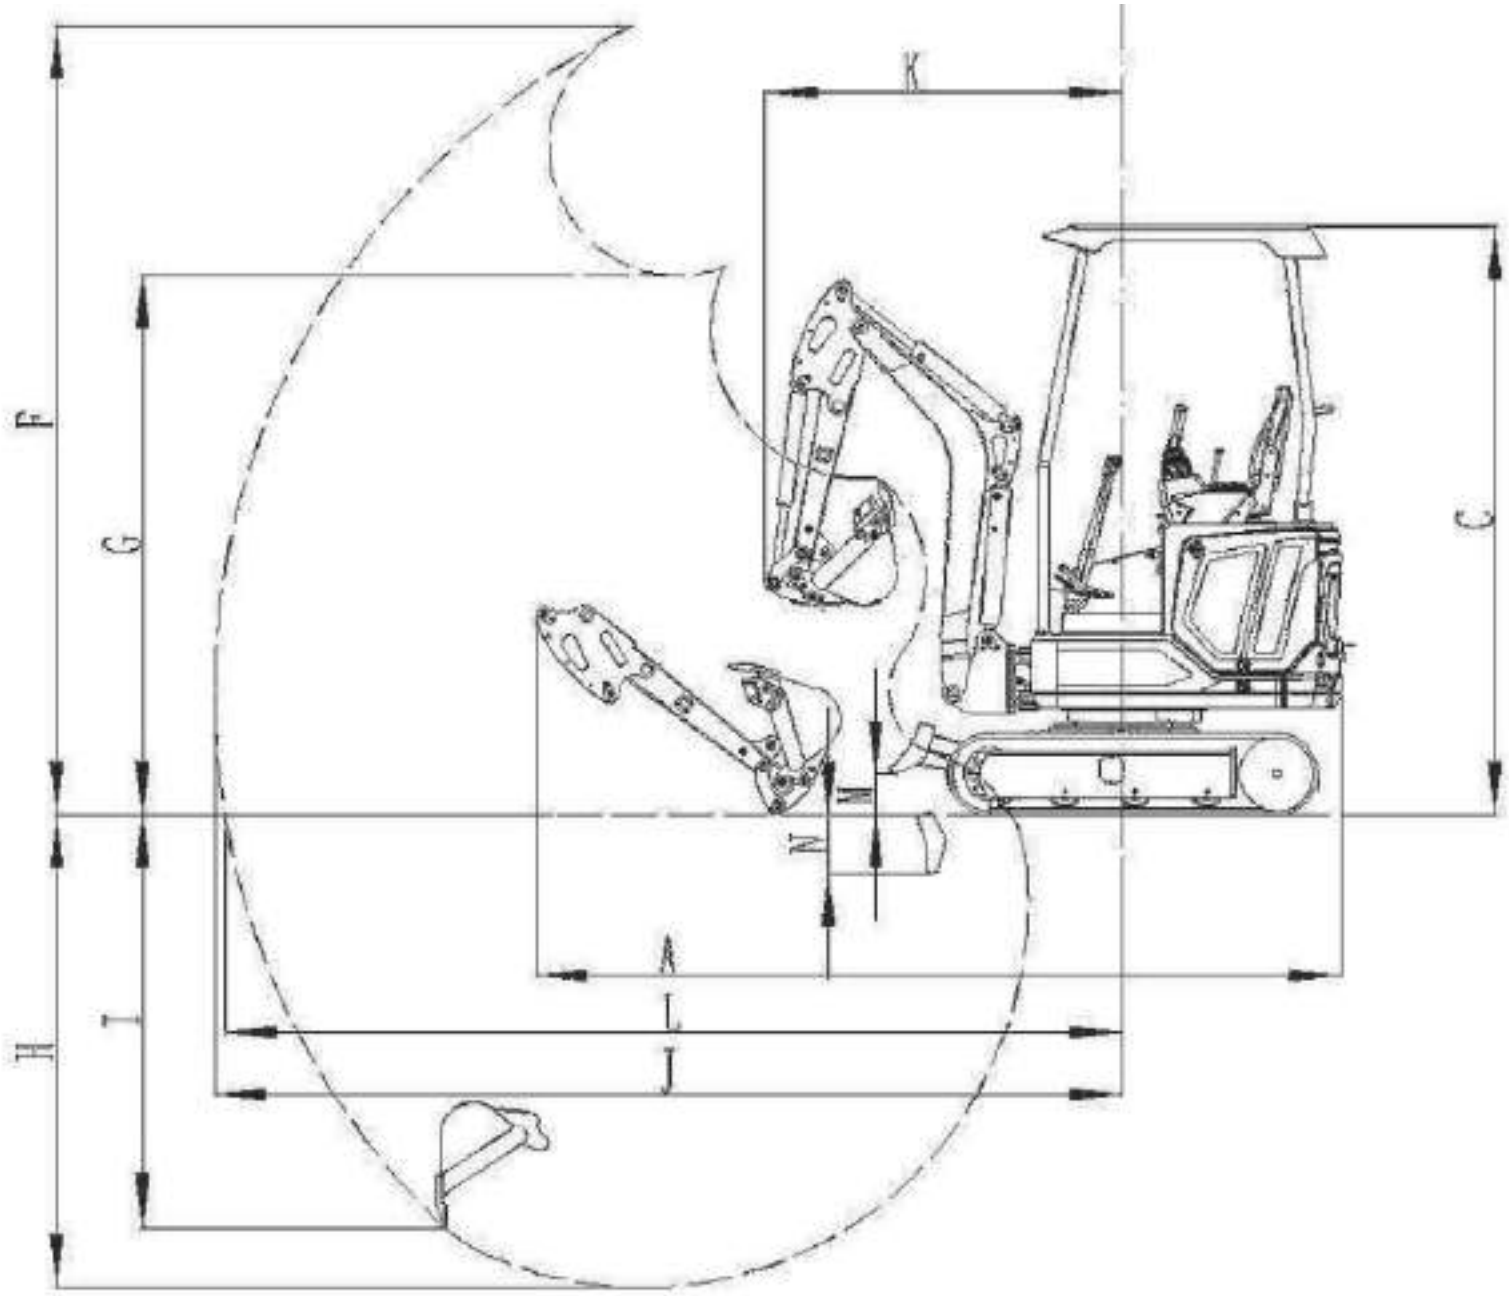

L.3380mm	J.3420mm	H.1780mm
F.2970mm	G.2030mm	I.1550mm
K.1350mm	M.150mm	N.220mm

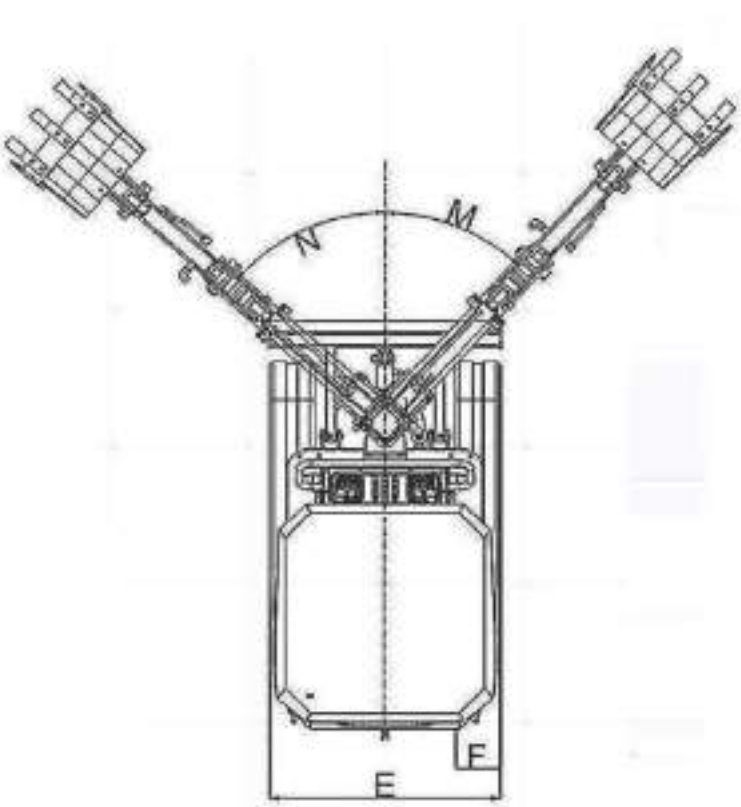

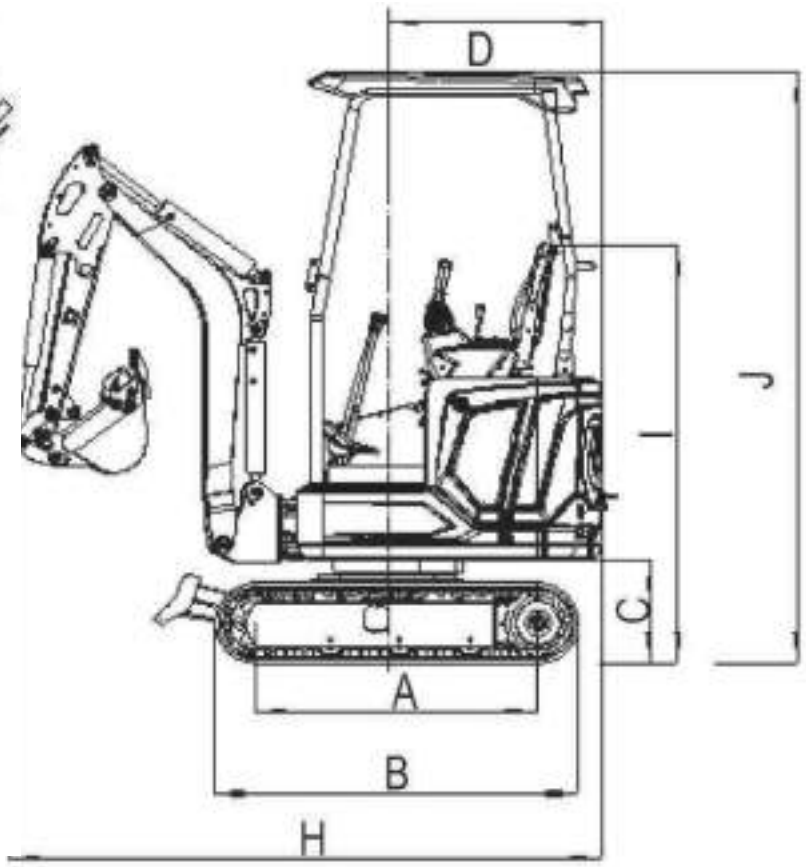

A.1084mm	B.1392mm	C.400mm	D.824mm
E.1100mm	F.180mm	G.320mm	H.2270/3060mm
I.1610mm	J.2270mm	M.46°	N.44°

MV16J-KU-CA

Peso operativo	**1.600 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore 3 cilindri	**Kubota D722-E48**
Coppia massima / velocità di rotazione - N.m/r/min	**42,9/2000**
Impianto idraulico monopompa	**Gear Pump**
Volume del serbatoio carburante	**16 LT**
Capacità della benna	**0,03 m³**
Potenza nominale	**10,2 KW**
Lunghezza totale del cingolo	**11392 mm**
Larghezza del cingolo allaregabile	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2270/3060 mm**

Altezza totale	**2270 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3380 mm**
Raggio massimo di scavo	**3420 mm**
Profondità massima di scavo	**1780 mm**
Altezza massima di scavo	**2970 mm**
altezza massima di scarico	**2030 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1550 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1350 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**220 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**46°/44°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY16 KUBOTA
Peso operativo		kg	1600
Capacità della benna		m3	0.03
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello		Kubota D722-E4B
	Displacemen	L	0.719
	Potenza nominale/velocità	kw/rpm	10.2 2500
	Coppia massima/velocità di rotazione	N.m/giri/min	42.9/2000
Velocità	Velocità massima di movimento	km/h	1,7
	Velocità di brandeggio	giri	10
	Capacità di pendenza massima		30°
Sottogruppo di traccia	Pressione di terra	kPa/c	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo di controllo della tensione		Tensionamento meccanico
Tipo di pompa			Pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di esercizio	MPa	16
	Flusso	(L/min)	20+7.5
	Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	(L)	19
	Capacità del serbatoio del carburante	(L)	18
	la capacità dell'olio motore	(L)	3.2

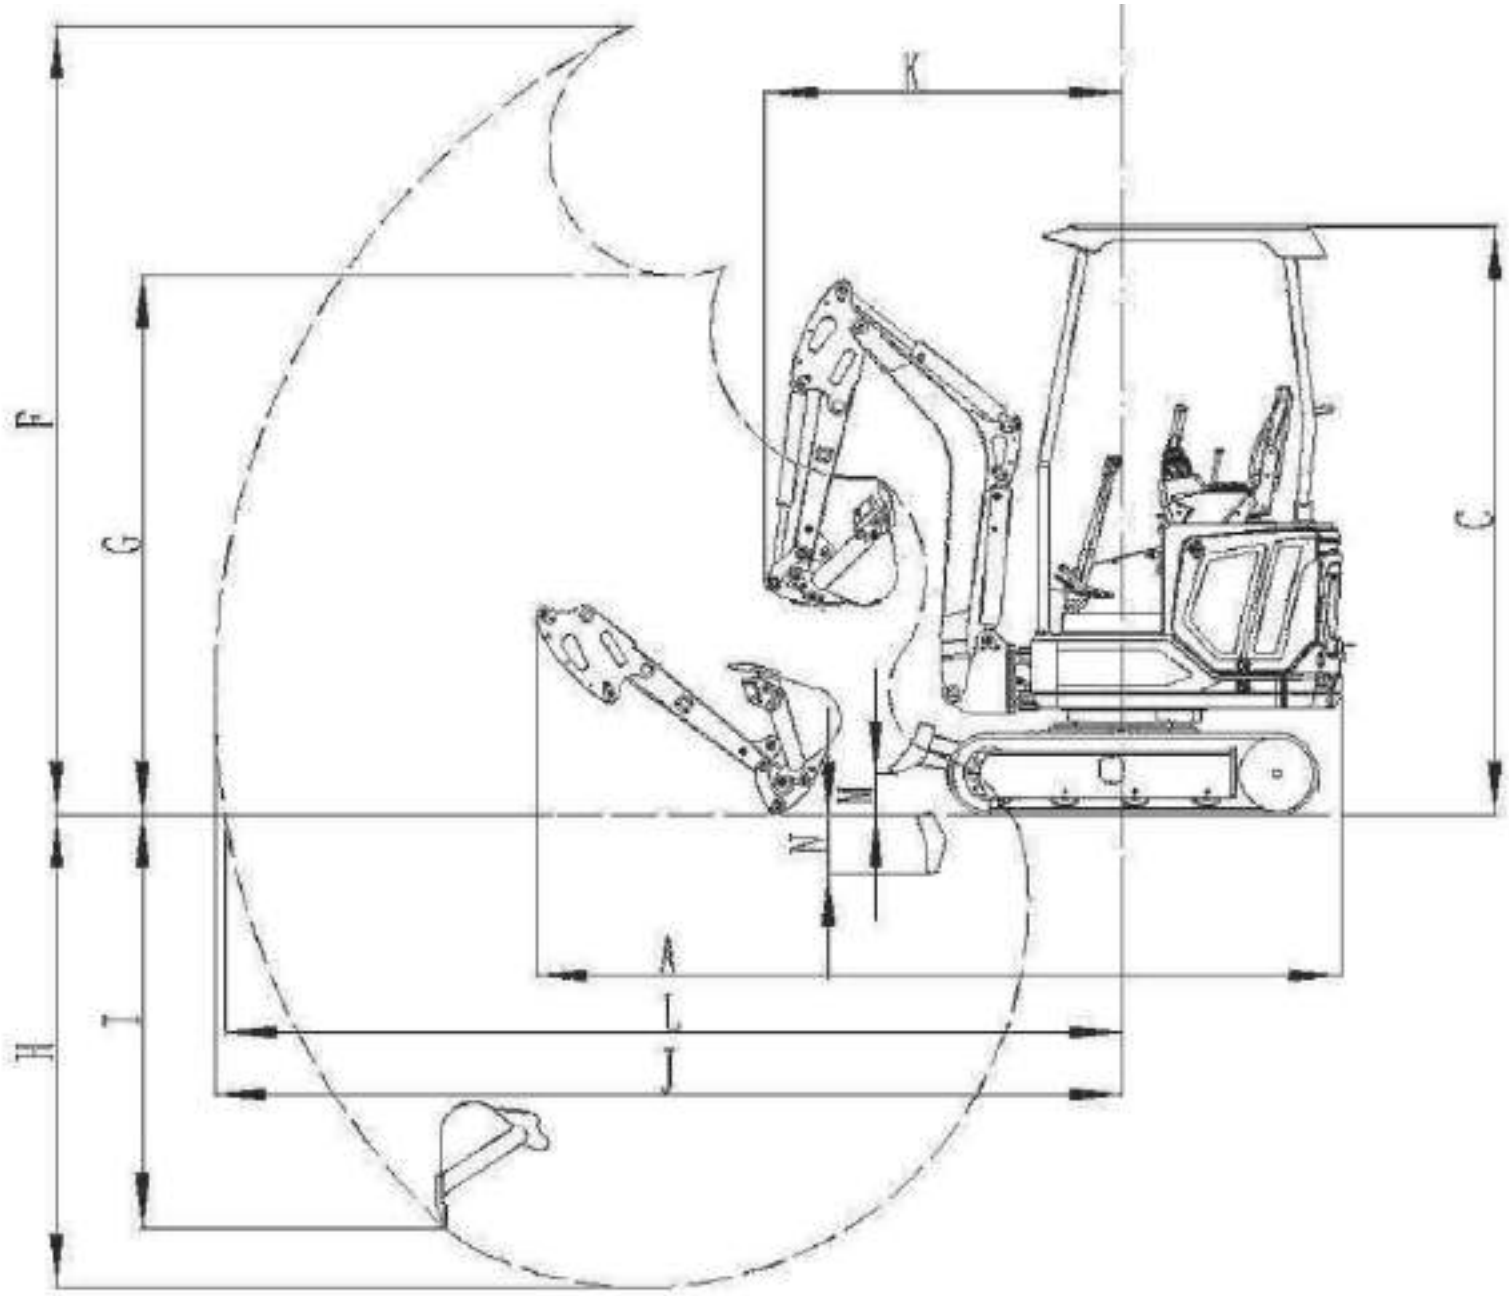

L.3380mm	J.3420mm	H.1780mm
F.2970mm	G.2030mm	I.1550mm
K.1350mm	M.150mm	N.220mm

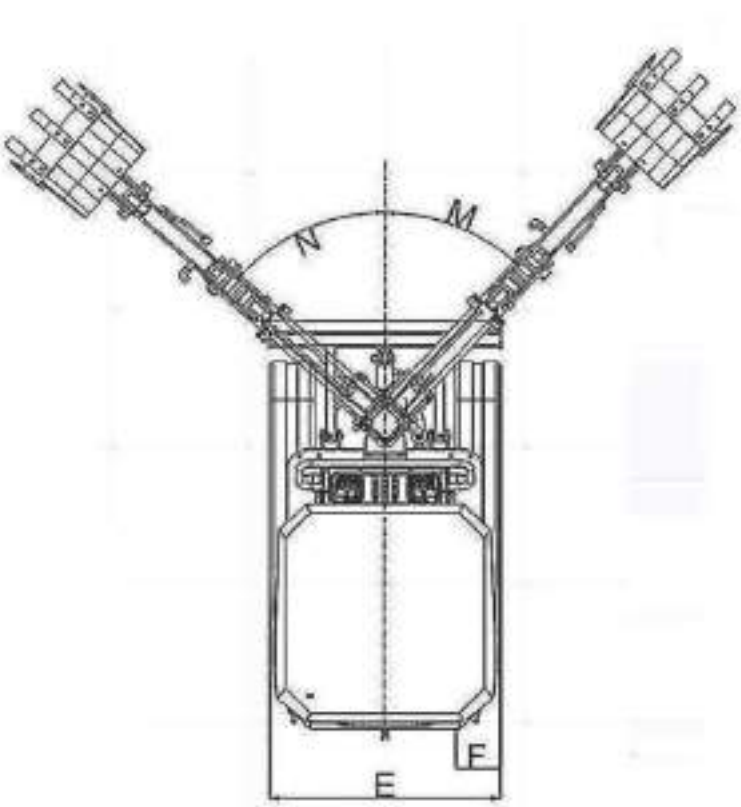

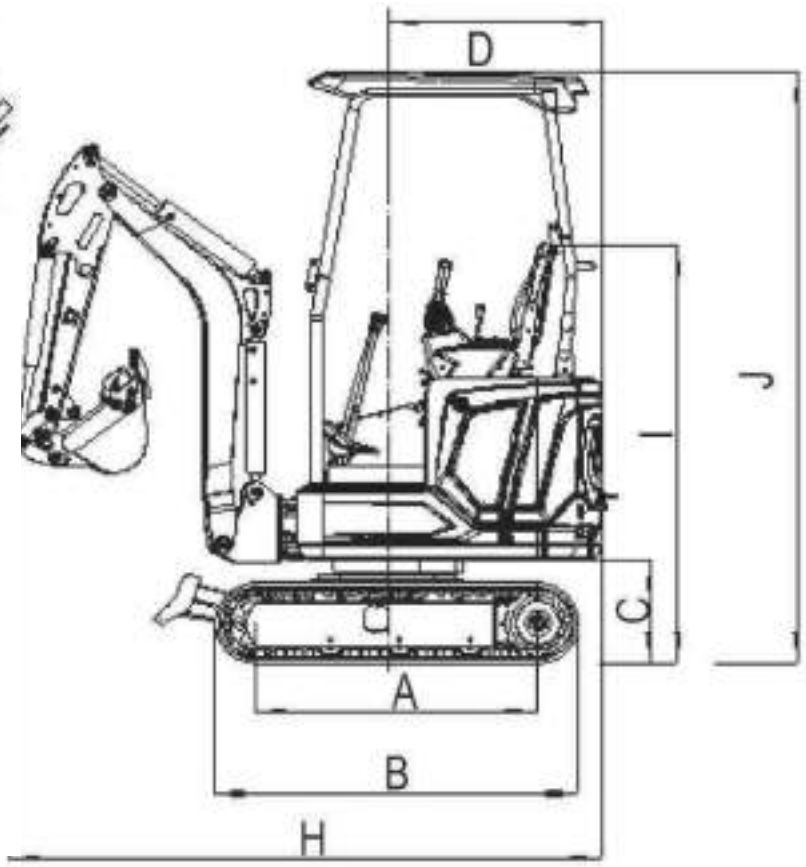

A.1084mm	B.1392mm	C.400mm	D.824mm
E.1100mm	F.180mm	G.320mm	H.2270/3060mm
I.1610mm	J.2270mm	M.46°	N.44°

MV16J-LD

Peso operativo	**1.600 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore 3 cilindri	**Laidong KM385 Euro V**
Coppia massima / velocità di rotazione - N.m/r/min	**96/2240**
Impianto idraulico monopompa	**Gear Pump**
Volume del serbatoio carburante	**16 LT**
Capacità della benna	**0,03 m³**
Potenza nominale	**10,2 KW**
Lunghezza totale del cingolo	**11392 mm**
Larghezza del cingolo	**180 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2270/3060 mm**

Altezza totale	**2270 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3380 mm**
Raggio massimo di scavo	**3420 mm**
Profondità massima di scavo	**1780 mm**
Altezza massima di scavo	**2970 mm**
altezza massima di scarico	**2030 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**1550 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1350 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**220 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**46°/44°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY16 LAIDONG
Peso operativo		kg	1800
Capacità benna		m3	0.03
Tipo di dispositivo di lavoro			Backhoe
Motore	Modello		KM385B
	Spostamento	L	0.719
	Potenza nominale / regime	kw/r/min	18.1/2600
	Coppia massima / velocità di rotazione	N.m/r/min	96/2240
Velocità	Velocità massima diviaggio	km/h	2
	Velocità di brandeggio	rpm	10
	Capacità di pendenza massima		30°
Traccia sottosemblea	Pressione a terra	kPa/c㎡	0.3
	Materiale		Rubber
	Tipo di controllo della tensione		Grease cylinder
Tipo di pompa			Gear Pump
	Pressione di lavoro	Mpa	16
	Portata	(L/min)	31.2+7.8
	Capacità del serbatoio dell' olio idraulico	(L)	21
	Capacità del serbatoio del carburante	(L)	11
	Capacità dell' olio motore	(L)	3.5

Tutte levalutazioni della macchina sono ottenute quando la macchina opera su una superficie di supporto orizzontale solida. Se le condizioni dell'ambiente di lavoro della macchina differiscono dalle suddette condizioni di riferimento (come le operazioni su terreno irregolare e in pendenza), l'operatore deve tenere conto di tali condizioni.

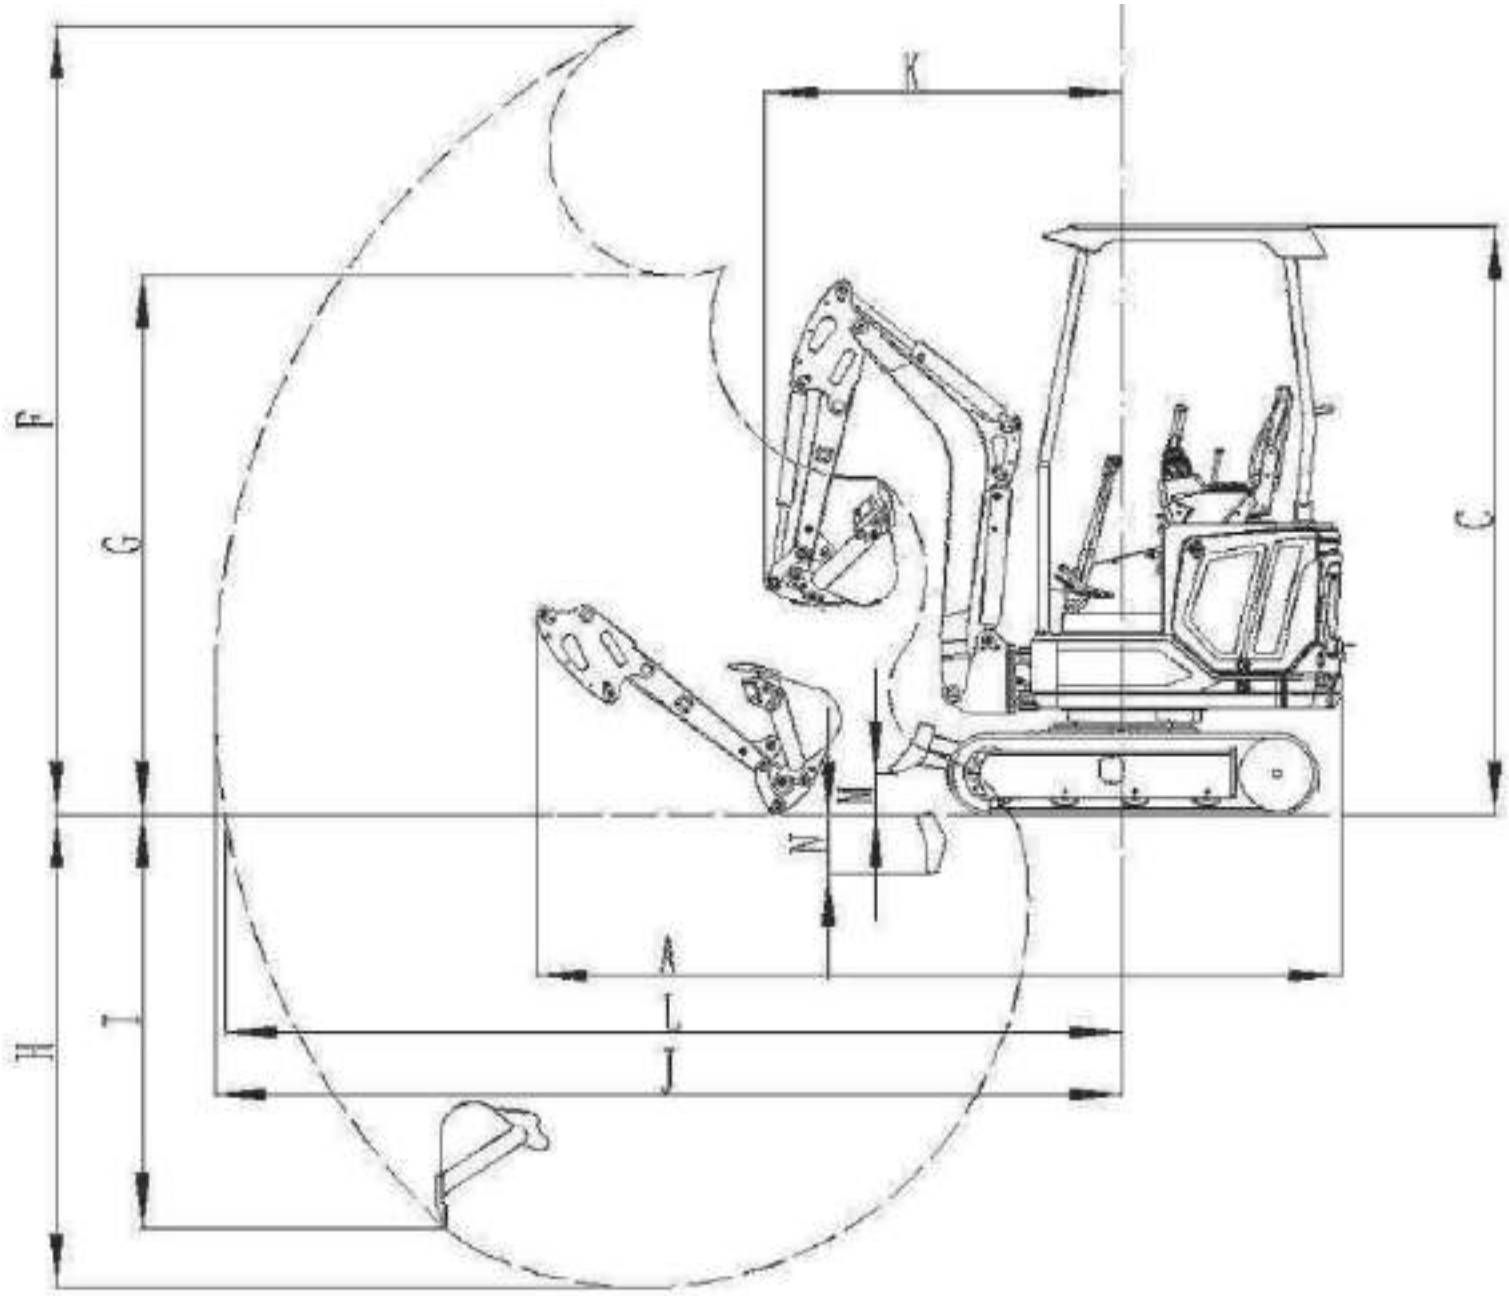

L.3380mm	J.3420mm	H.1780mm
F.2970mm	G.2030mm	I.1550mm
K.1350mm	M.150mm	N.220mm

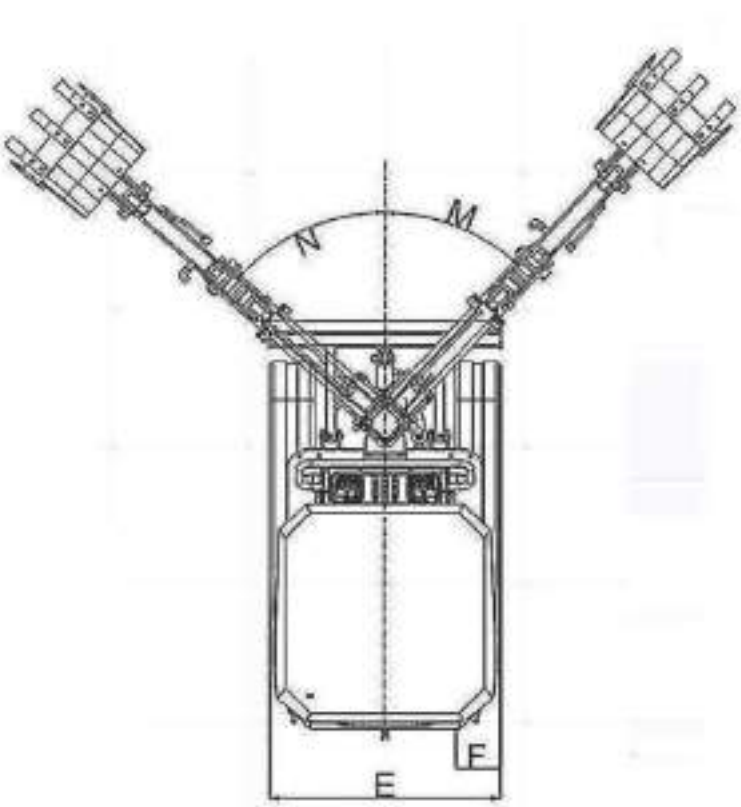

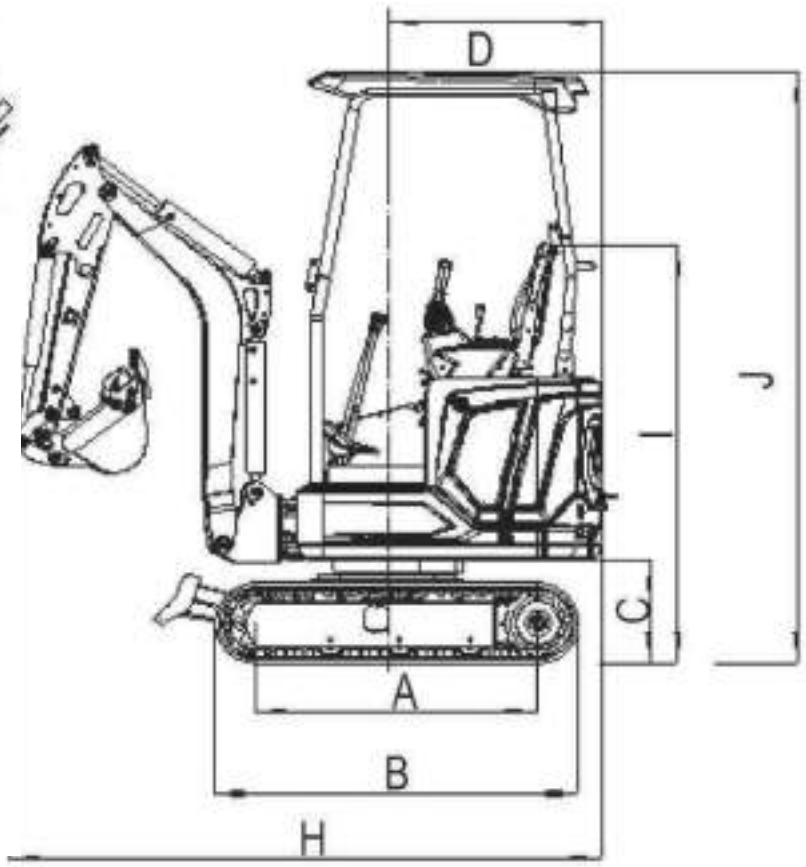

A.1084mm	B.1392mm	C.400mm	D.824mm
E.1100mm	F.180mm	G.320mm	H.2270/3060mm
I.1610mm	J.2270mm	M.46°	N.44°

MV18J-KU

Peso operativo	**1.800 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore 3 cilindri	**Kubota D722-E48**
Coppia massima / velocità di rotazione - N.m/r/min	**42,9/2000**
Impianto idraulico monopompa	**Gear Pump**
Volume del serbatoio carburante	**11 LT**
Capacità della benna	**0,03 m³**
Potenza nominale	**10,2KW/2500rpm**
Lunghezza totale del cingolo	**1440 mm**
Larghezza del cingolo	**230 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2430/3240 mm**

Altezza totale	**2270 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3410 mm**
Raggio massimo di scavo	**3470 mm**
Profondità massima di scavo	**2170 mm**
Altezza massima di scavo	**3010 mm**
altezza massima di scarico	**2135 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**2085 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1505 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**290 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/48°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY18 KUBOTA
Peso operativo		kg	1800
Capacità della benna		m3	0.03
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello		Kubota D722-E4B
	Cilindrata	L	0.719
	Potenza nominale di uscita / velocità di rotazione	KW/rpm	10.2 2500
	Coppia massima / regime	N.m/rpm	42.9/2000
Velocità	Velocità massima di marcia	km/h	1/3
	Velocità di rotazione	rpm	8
	Massima capacità di gradiente		30°
Sottogruppo di traccia	Pressione al suolo	kPa/cm²	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo di controllo della tensione		Serraggio meccanico
Tipo di pompa			pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di lavoro	Mpa	16
	Portata	(L/min)	20+7.5
	Capacità del serbatoio dell' olio idraulico	(L)	21
	Capacità del serbatoio del carburante	(L)	11
	Capacità dell' olio motore	(L)	3.2

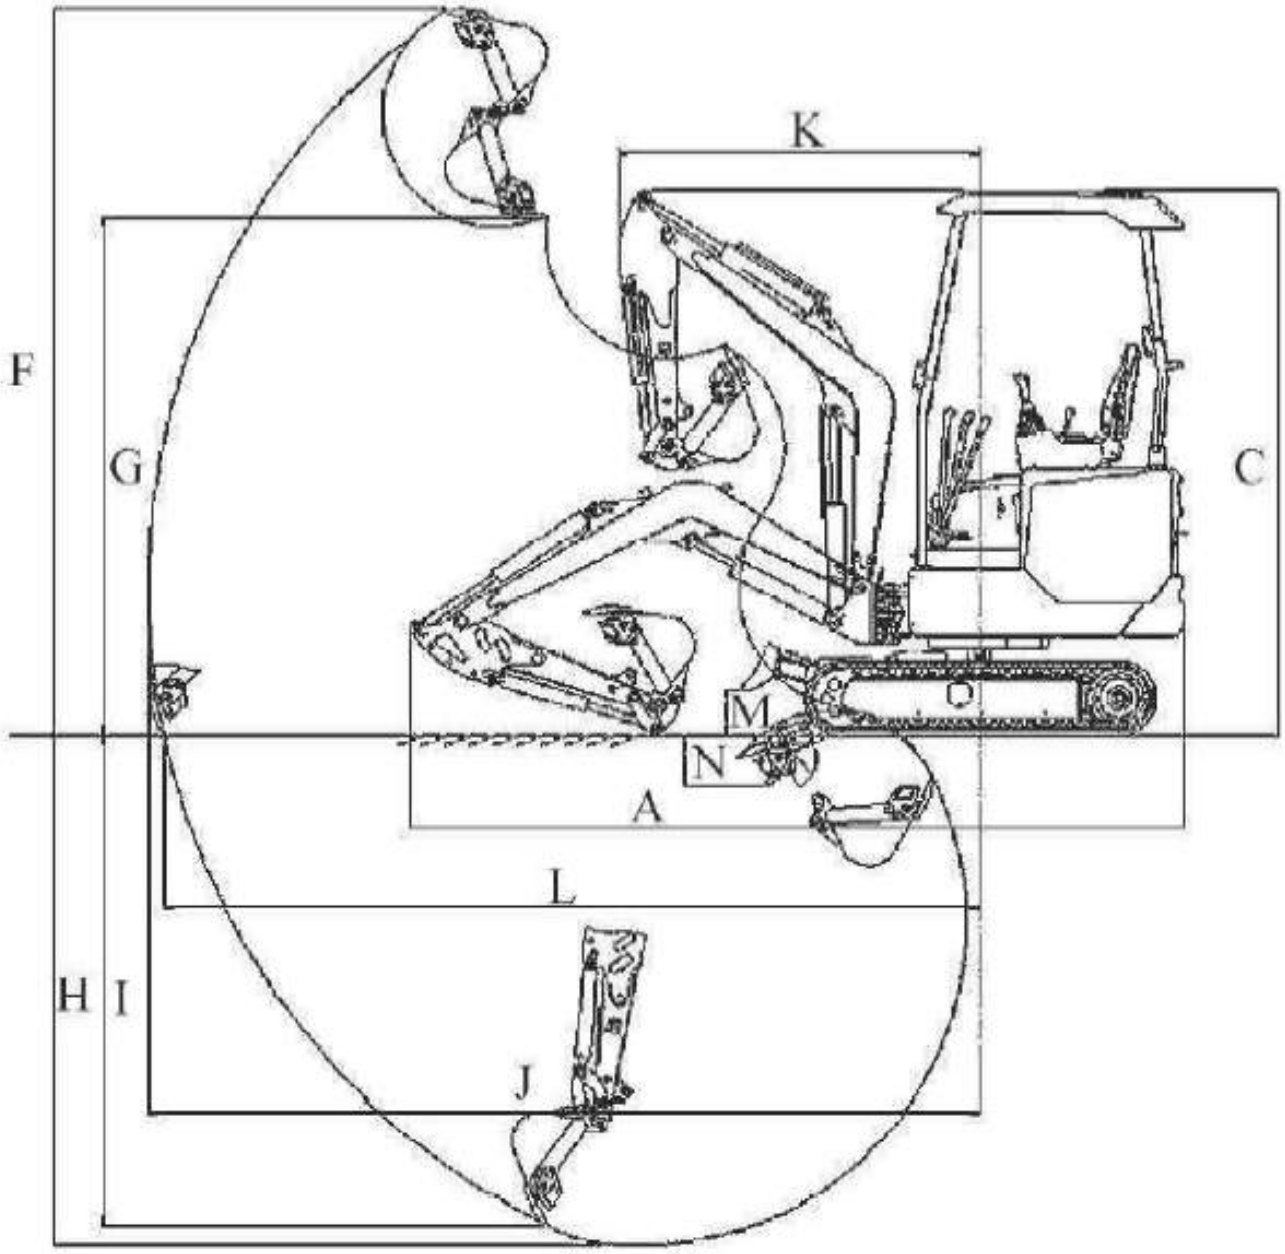

L.3410mm	J.3470mm	H.2170mm
F.3010mm	G.2135mm	I.2085mm
K.1505mm	M.150mm	N.290mm

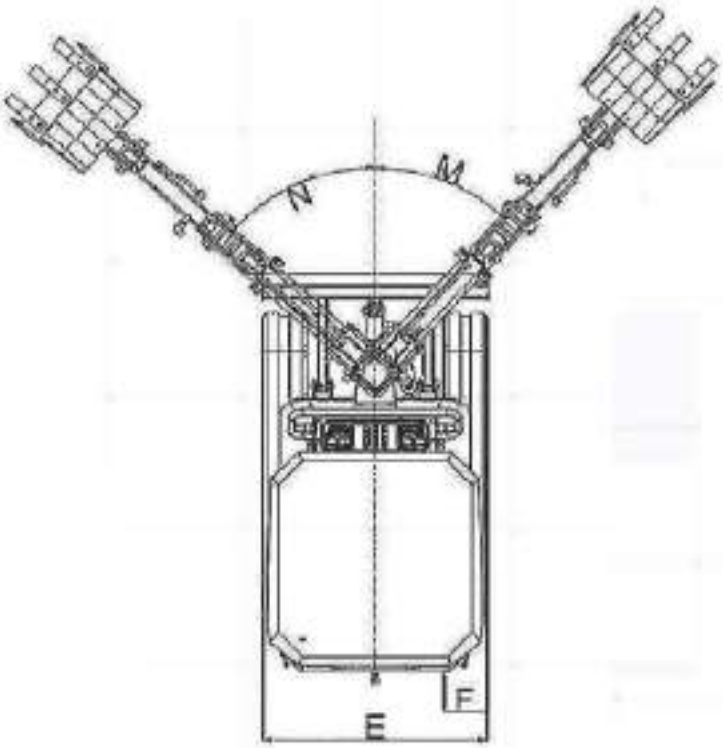

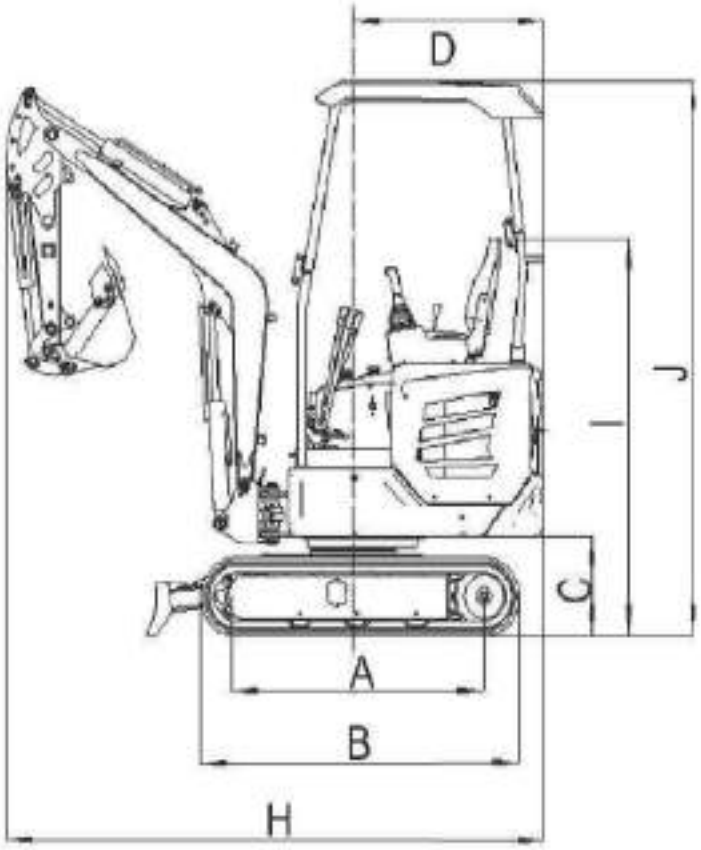

A.1120mm	B.1440mm	C.400mm	D.860mm
E.1100mm	F.230mm	G.320mm	H.2430/3240mm
I.1610mm	J.2270mm	M.48°	N.43°

MV18J-KU

Peso operativo	**1.800 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore 3 cilindri	**Kubota D722-E48**
Coppia massima / velocità di rotazione - N.m/r/min	**42,9/2000**
Impianto idraulico monopompa	**Gear Pump**
Volume del serbatoio carburante	**11 LT**
Capacità della benna	**0,03 m³**
Potenza nominale	**10,2KW/2500rpm**
Lunghezza totale del cingolo	**1440 mm**
Larghezza del cingolo allargabile	**230 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2430/3240 mm**

Altezza totale	**2270 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3410 mm**
Raggio massimo di scavo	**3470 mm**
Profondità massima di scavo	**2170 mm**
Altezza massima di scavo	**3010 mm**
altezza massima di scarico	**2135 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**2085 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1505 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**290 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/48°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY18 KUBOTA
Peso operativo		kg	1800
Capacità della benna		m3	0.03
Tipo di dispositivo di lavoro			Escavatore
Motore	Modello		Kubota D722-E4B
	Cilindrata	L	0.719
	Potenza nominale di uscita / velocità di rotazione	KW/rpm	10.2 2500
	Coppia massima / regime	N.m/rpm	42.9/2000
Velocità	Velocità massima di marcia	km/h	1/3
	Velocità di rotazione	rpm	8
	Massima capacità di gradiente		30°
Sottogruppo di traccia	Pressione al suolo	kPa/cm²	0.3
	Materiale		Gomma
	Tipo di controllo della tensione		Serraggio meccanico
Tipo di pompa			pompa a ingranaggi
Pressione e capacità di carburante/olio/fluido	Pressione di lavoro	Mpa	16
	Portata	(L/min)	20+7.5
	Capacità del serbatoio dell' olio idraulico	(L)	21
	Capacità del serbatoio del carburante	(L)	11
	Capacità dell' olio motore	(L)	3.2

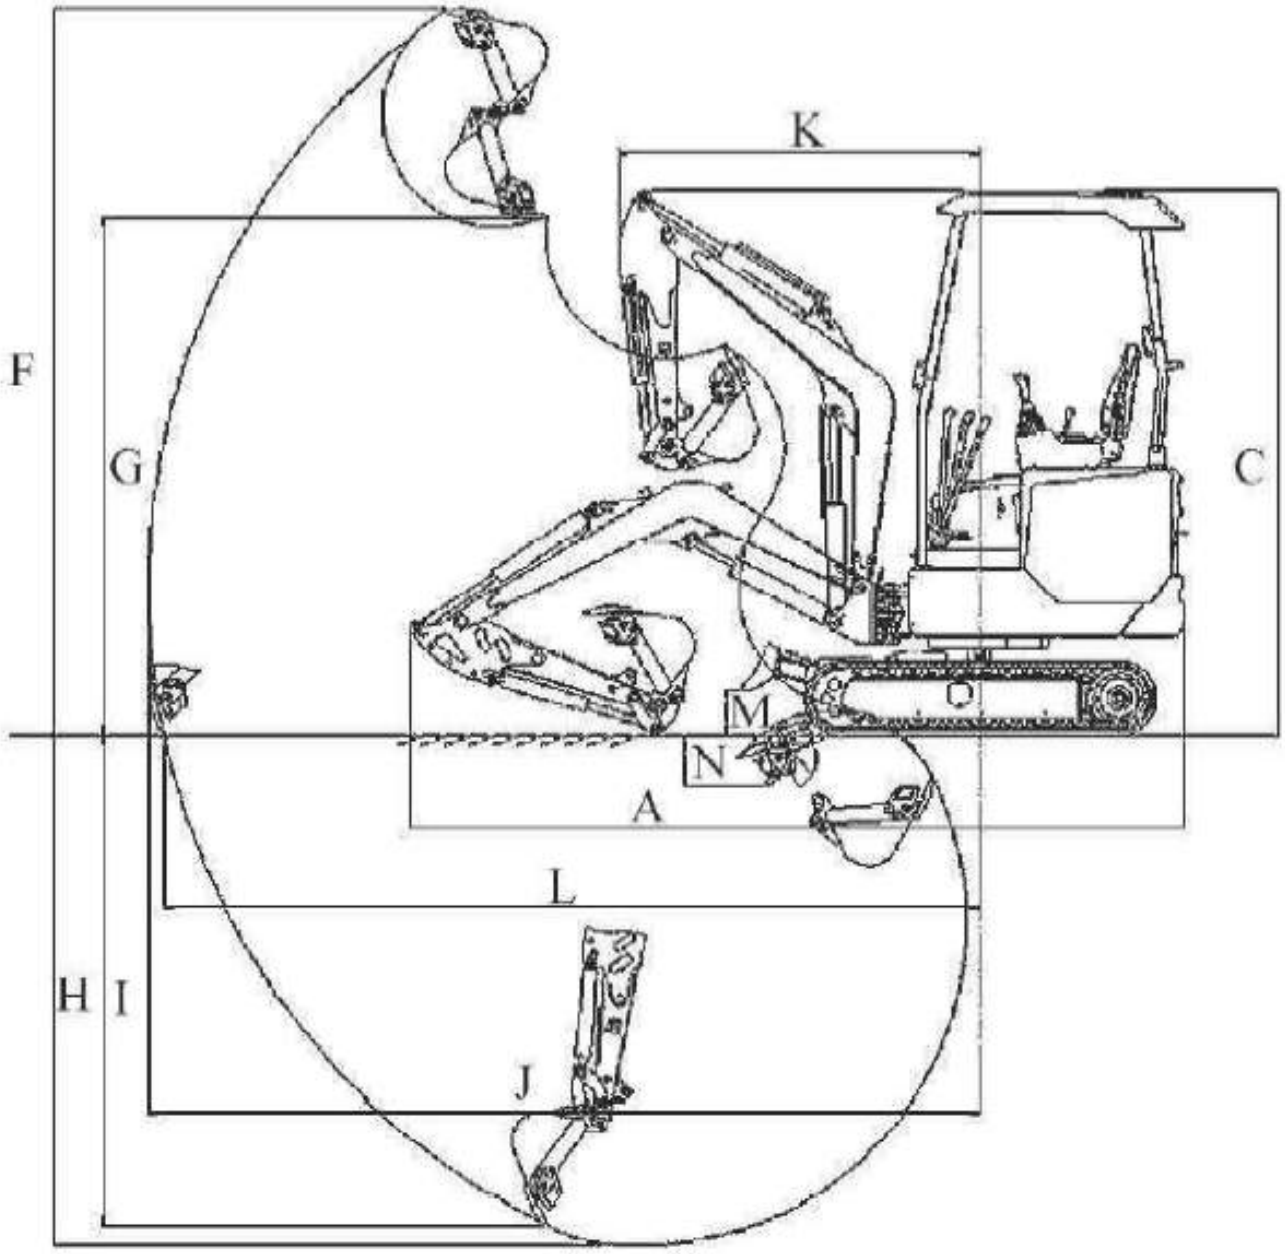

L.3410mm	J.3470mm	H.2170mm
F.3010mm	G.2135mm	I.2085mm
K.1505mm	M.150mm	N.290mm

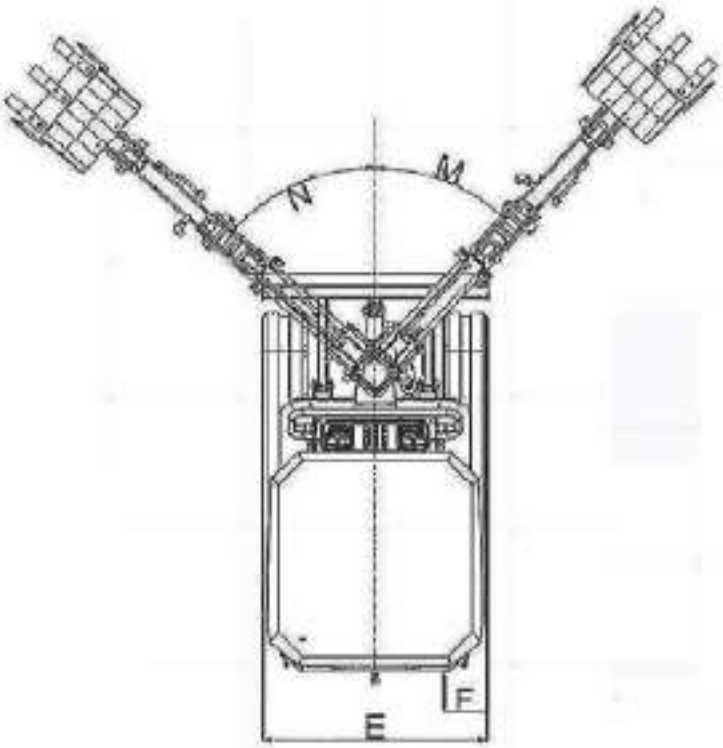

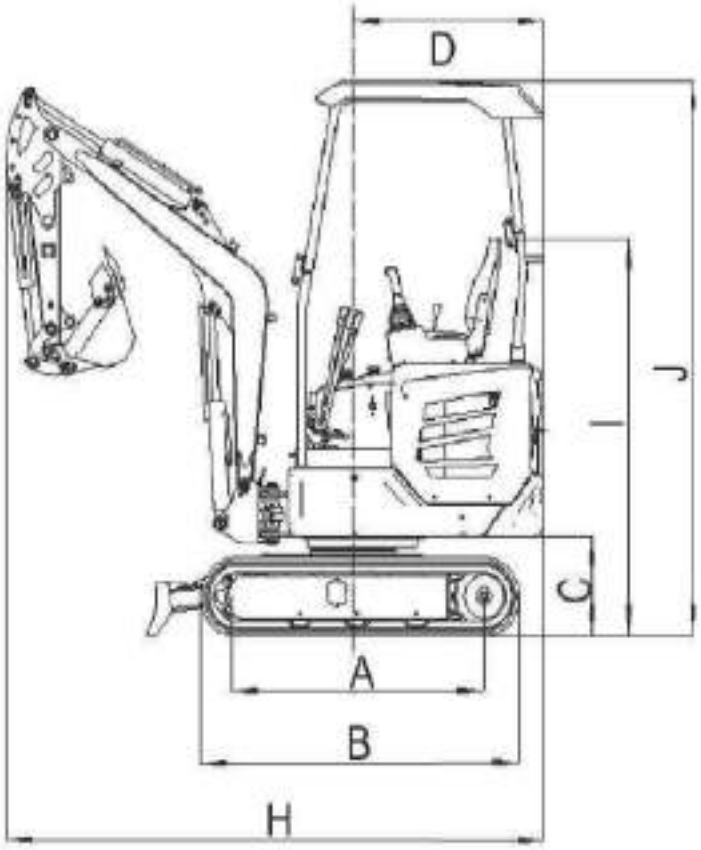

A.1120mm	B.1440mm	C.400mm	D.860mm
E.1100mm	F.230mm	G.320mm	H.2430/3240mm
I.1610mm	J.2270mm	M.48°	N.43°

MOV3

MV18J-LD

Peso operativo	**1.800 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Idraulici HUAYEE**
Modello motore 3 cilindri	**Laidong KM385 Euro V**
Coppia massima / velocità di rotazione - N.m/r/min	**96/2240**
Impianto idraulico monopompa	**Gear Pump**
Volume del serbatoio carburante	**11 LT**
Capacità della benna	**0,03 m³**
Potenza nominale	**18,1 KW**
Lunghezza totale del cingolo	**1440 mm**
Larghezza del cingolo	**230 mm**
Altezza del cingolo	**320 mm**
Lunghezza di trasporto	**2430/3240 mm**

Altezza totale	**2270 mm**
Raggio massimo di scavo al suolo	**3410 mm**
Raggio massimo di scavo	**3470 mm**
Profondità massima di scavo	**2170 mm**
Altezza massima di scavo	**3010 mm**
altezza massima di scarico	**2135 mm**
Profondità massima di scavo verticale	**2085 mm**
Raggio minimo di rotazione	**1505 mm**
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	**150 mm**
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	**290 mm**
Pendenza superabile	**30°**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/48°**

PARAMETRI

PARAMETRI DI BASE

	Parametri tecnici	Unità	HY18 LAIDONG
Peso operativo		kg	1800
Capacità benna		m3	0.03
Tipo di dispositivo di lavoro			Backhoe
Motore	Modello		KM385B
	Spostamento	L	0.719
	Potenza nominale / regime	kw/r/min	18.1/2600
	Coppia massima / velocità di rotazione	N.m/r/min	96/2240
Velocità	Velocità massima diviaggio	km/h	2
	Velocità di brandeggio	rpm	10
	Capacità di pendenza massima		30°
Traccia sottosemblea	Pressione a terra	kPa/c㎡	0.3
	Materiale		Rubber
	Tipo di controllo della tensione		Grease cylinder
Tipo di pompa			Gear Pump
	Pressione di lavoro	Mpa	16
	Portata	(L/min)	31.2+7.8
	Capacità del serbatoio dell' olio idraulico	(L)	21
	Capacità del serbatoio del carburante	(L)	11
	Capacità dell' olio motore	(L)	3.5

Tutte levalutazioni della macchina sono ottenute quando la macchina opera su una superficie di supporto orizzontale solida. Se le condizioni dell'ambiente di lavoro della macchina differiscono dalle suddette condizioni di riferimento (come le operazioni su terreno irregolare e in pendenza), l'operatore deve tenere conto di tali condizioni.

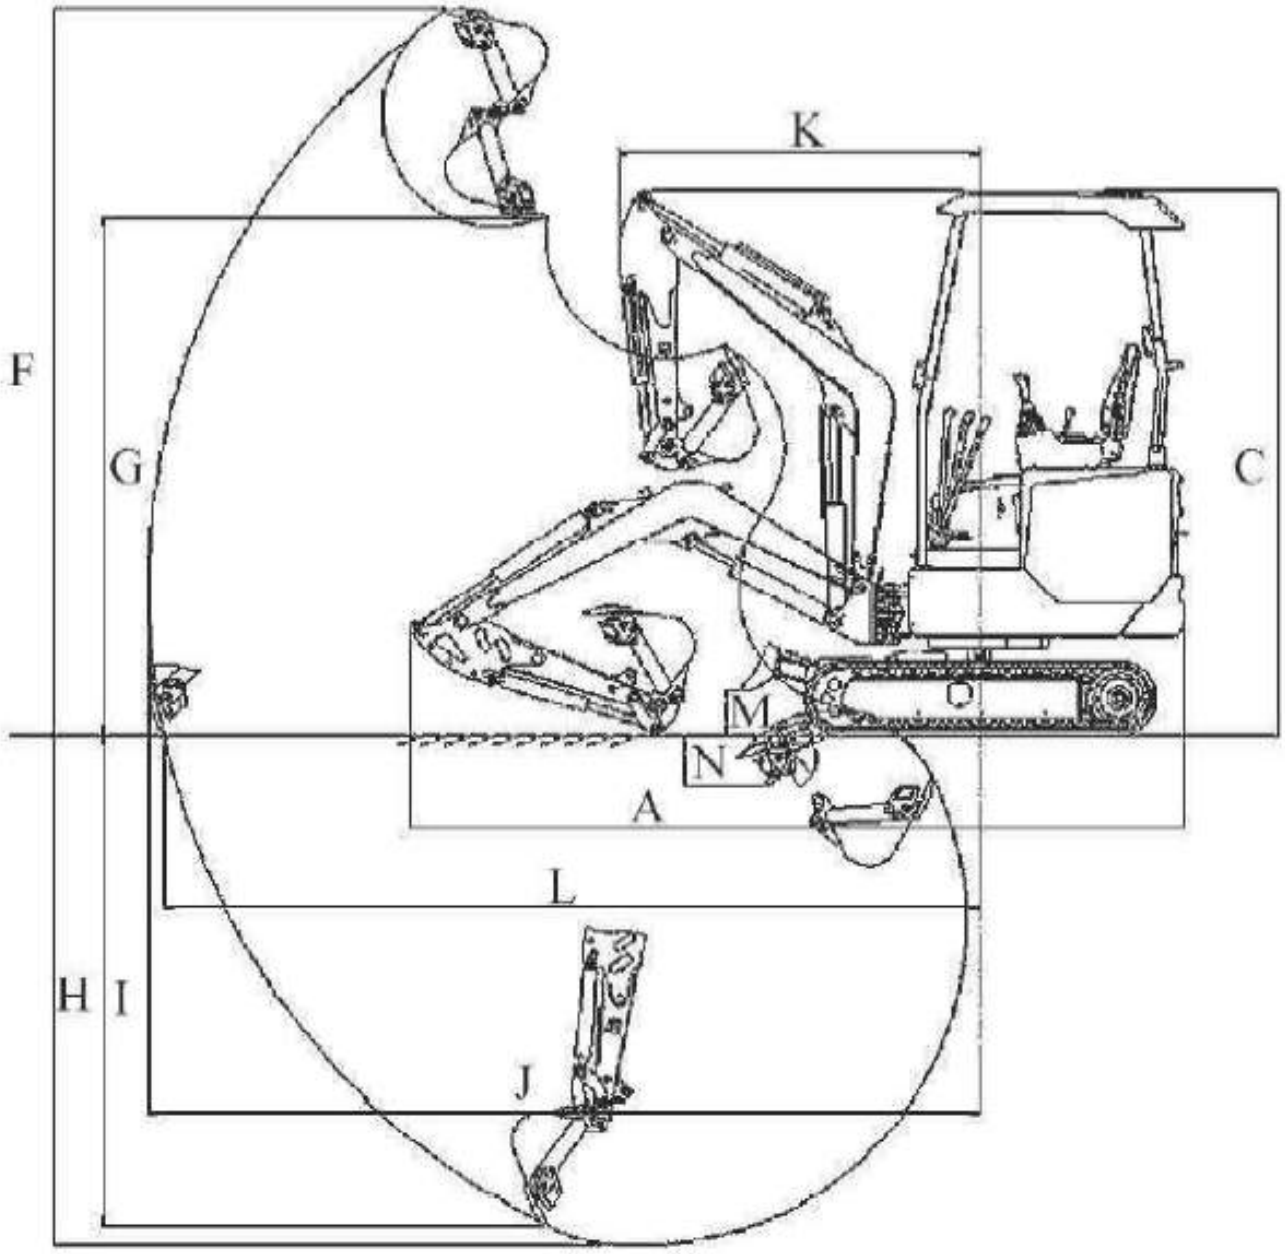

L.3410mm	J.3470mm	H.2170mm
F.3010mm	G.2135mm	I.2085mm
K.1505mm	M.150mm	N.290mm

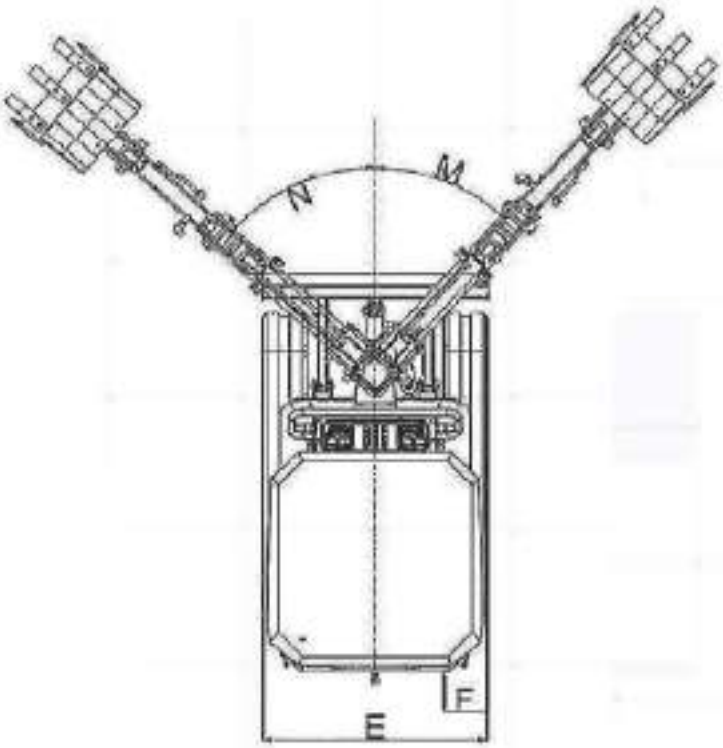

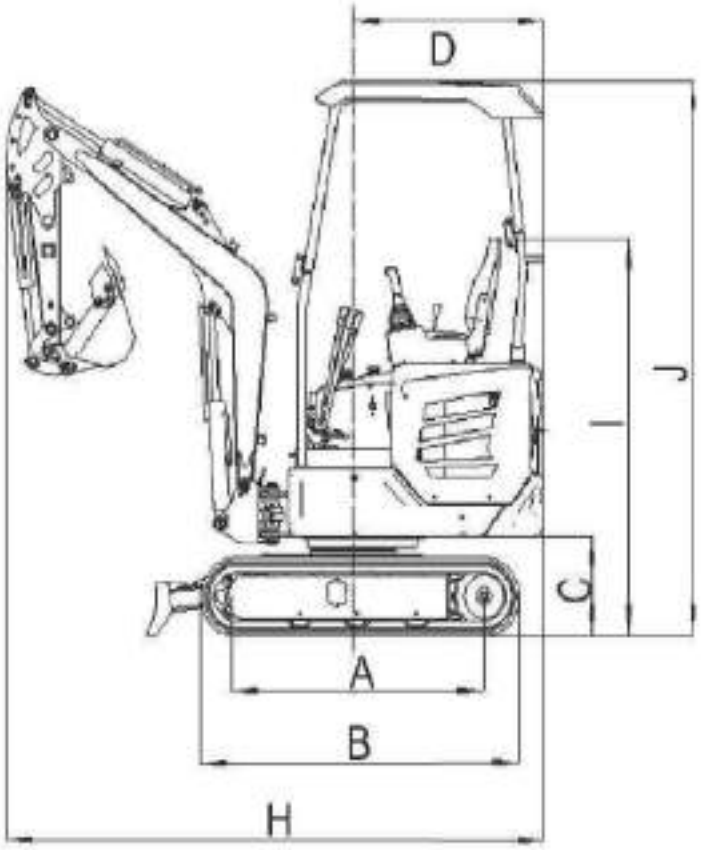

A.1120mm	B.1440mm	C.400mm	D.860mm
E.1100mm	F.230mm	G.320mm	H.2430/3240mm
I.1610mm	J.2270mm	M.48°	N.43°

MV20J-YA-CA

2.000 KG

Peso operativo	**2.000 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	Hengli
Modello motore	**Yanmar 375 E5**
Velocita di traslazione (2 velocità)	**2,2/4,2 Kh.**
Impianto idraulico doppia pompa a pistoni	**Hengli**
Volume del serbatoio carburante	**20 LT**
Volume del serbatoio idraulico	**16 LT**
Capacità della benna	**0,05 m³**
Potenza nominale	**11,2KW**
Pressione di regolazione	**21 Mpa**
Pendenza superabile	**55°**

Lunghezza del braccio	**1720 mm**
lunghezza totale	**3460 mm**
Larghezza totale (carro allargabile)	**950/1280**
Altezza totale (piano di guida)	**2440 mm**
Lunghezza cingoli	**1530 mm**
Altezza massima di scavo	**3690 mm**
Altezza massima di scarico	**2630 mm**
Profondità massima di scavo	**2200 mm**
Profondità massima di scavo del braccio verticale	**1775 mm**
Distanza massima di scavo	**3810 mm**
Braccio oscillante Dx/Sx	**43°/48°**

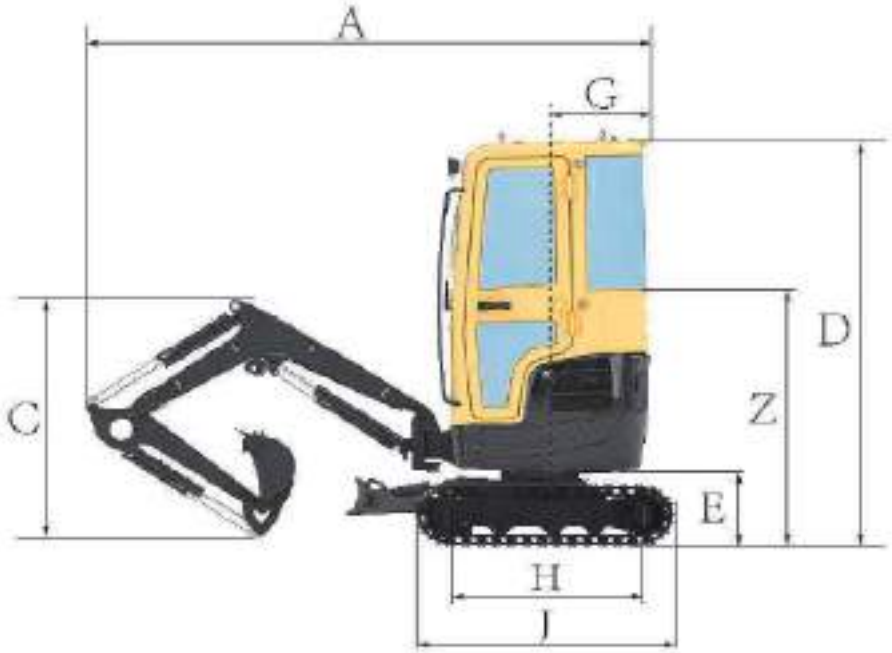

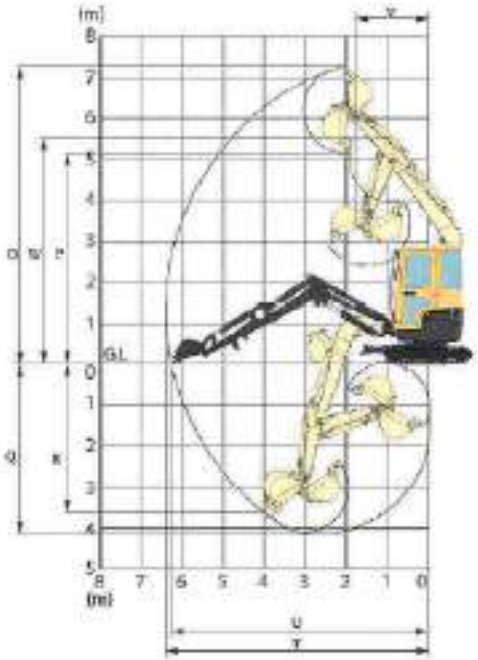

A	3460mm	E	460mm	J	1530mm	N	950mm	R	1775mm	X	650mm
B	950/1280mm	F	175mm	K	720/1050mm	O	3690mm	T	3810mm	Z	783mm
C	1450mm	G	650mm	L	950/1280mm	P	2630mm	U	3710mm	A1	2250mm
D	2440mm	H	1180mm	M	230mm	Q	2200mm	V	1520mm	W	2670mm

MV25J-YA-CA-AC

KG 2.500

Peso operativo	**2.500 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	**Nachi**
Modello motore	**Yanmar 380F E5**
Velocita di traslazione (2 velocità)	**2,4/4,2 Km/h**
Cilindrata del motore	**1.115L(cc)**
Velocità di rotazione	**9,2 giri/min**
Pompa a pistoni	**Nachi**
Raggio di sterzata minimo	**1850 mm**
Raggio di scavo minimo	**4100 mm**
Angolo di rotazione	**75/55°**
Forza massima di scavo della benna	**18,4 KN**

Larghezza benna in dotazione	**460 mm**
Pendenza superabile	**58 (30°)**
Capacità della benna	**0,066 m³**
Pendenza superabile	**58 (30°)**
Altezza massima di scavo	**3700 mm**
Altezza massima di scarico	**2500 mm**
Profondità massima di scavo	**2430 mm**
Profondità massima di scavo del braccio verticale	**1850 mm**
Cabina	**Chiusa**
Aria condizionata	**Inclusa**
Autoradio	**Inluso**

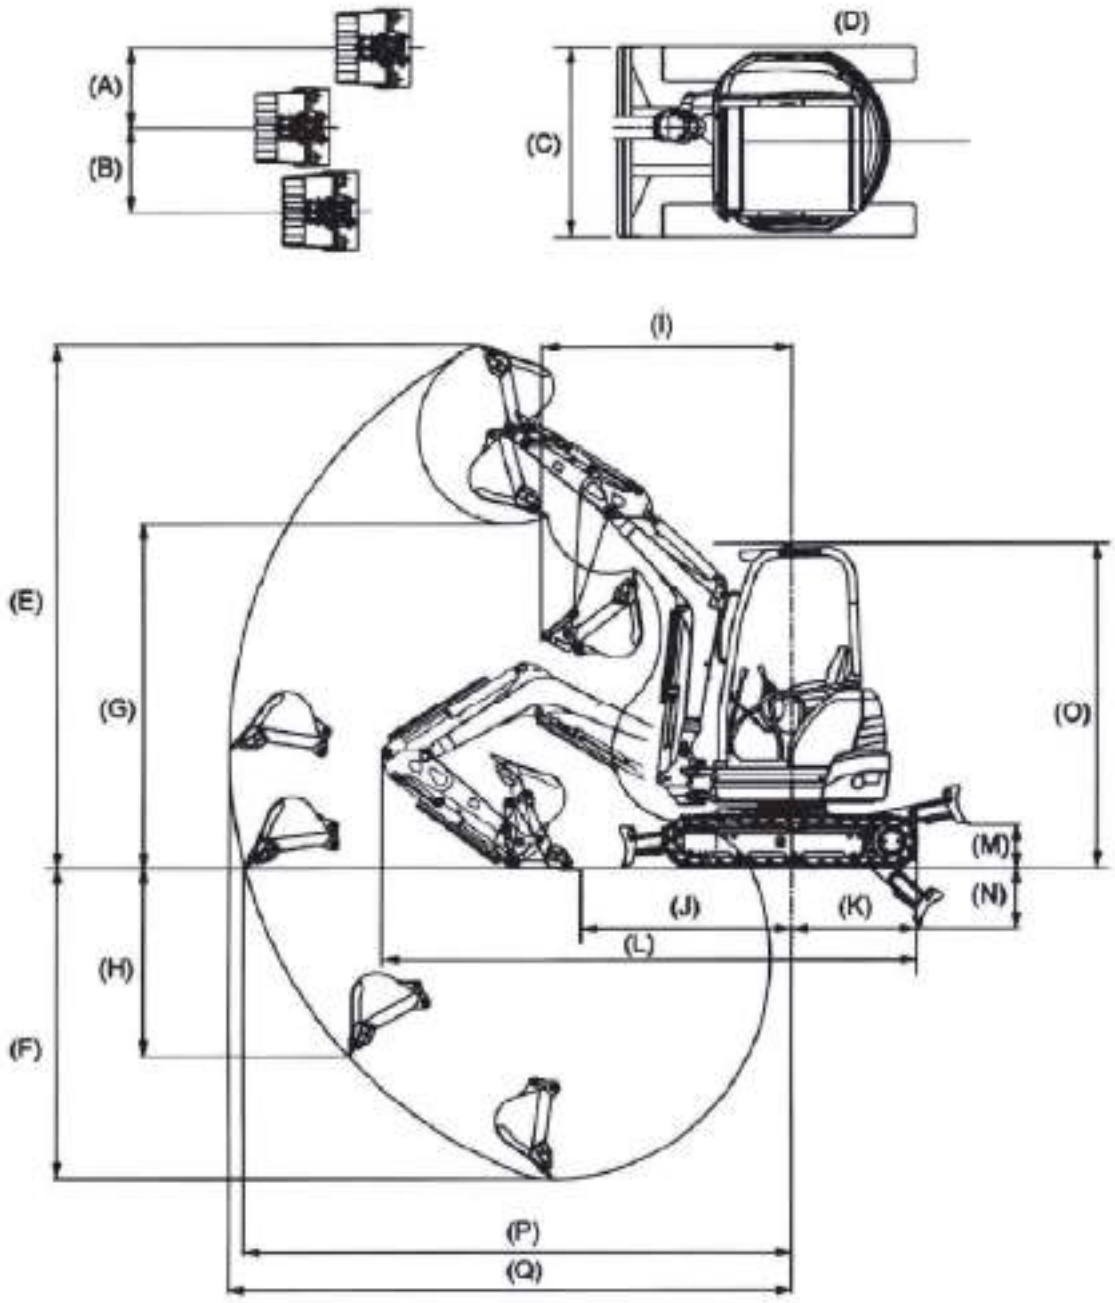

Dimensioni	mm
A	500
B	720
C	1280/1440
D	710
E	3400
F	2430
G	2500
H	1470
I	1650
J	1450
K	860
L	3730
M	230
N	230
O	2240
P	3980
Q	4050

MV40J-YA-CA-AC

Peso operativo	**4.000 KG**
Comandi idraulici Joystick laterali	Hengli
Modello motore	**Yamar 388 E5**
Velocita di traslazione (2 velocità)	**4,5/2,7 Km/h.**
Capacità serbatoio carburante	**41 LT**
Capacità serbatoio idraulico	**50 LT**
Pompa a pistoni	Hengli
Distanza massima di scavo	**5260 mm**
Profondita massiam di scavo	**3165 mm**
Angolo di rotazione	**75/55°**
Forza massima di scavo della benna	**30KN**

Lunghezza del braccio	**2487 mm**
Pendenza superabile	**58 (30°)**
Capacità della benna	**0,12 m³**
Pendenza superabile	**58 (30°)**
Lunghezza totale	**4800 mm**
Larghezza totale piano guida (carro allargabile)	**2480 mm**
Lunghezza cingoli	**2120 mm**
Profondità massima di scavo del braccio verticale	**2630 mm**
Cabina	**Chiusa**
Aria condizionata+Autoradio	**Inclusa**
cingoli	**In acciaio**

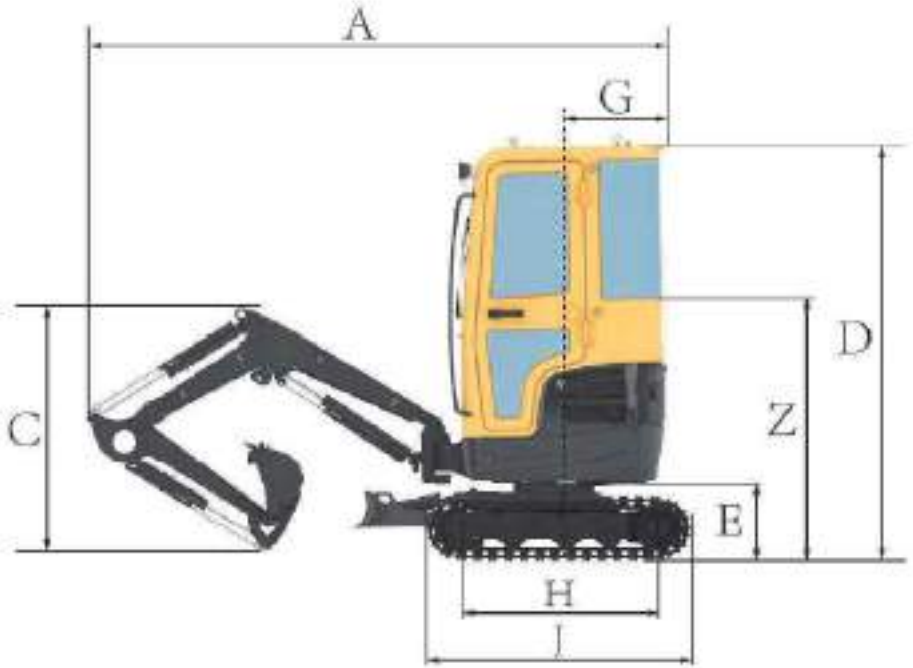

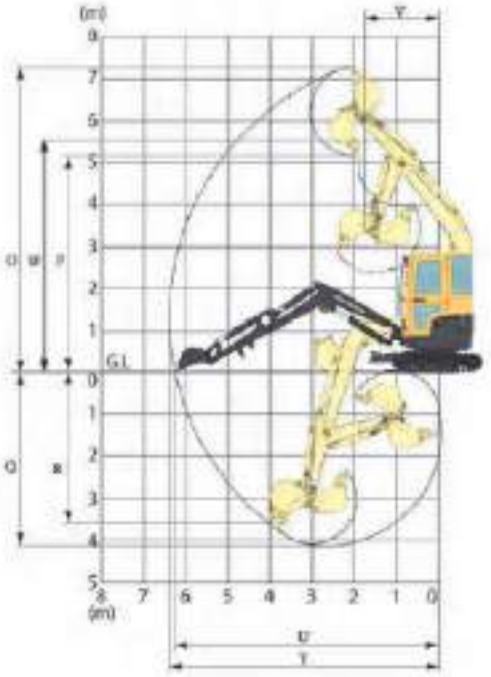

A	4800mm	E	565mm	J	2120mm	N	1700mm	R	2630mm	X	850mm
B	1740mm	F	320mm	K	1440mm	O	4920mm	T	5260mm	Z	982mm
C	1715mm	G	850mm	L	1740mm	P	3490mm	U	5135mm	A1	3220mm
D	2480mm	H	1660mm	M	300mm	Q	3165mm	V	2125mm	W	3785mm

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV-480CINGP-KU

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV-480CINGP-KU

MV-480CINGP-KU

Modello MV-480CINGP-KU

Altezza massima di lavoro	2630 mm
Altezza massima del perno	2090 mm
Altezza massima di scarico	1535 mm
Distanza massima di scarico	715 mm
Angolo di scarico massimo	38°
Altezza totale	1630 mm
altezza da terra	150 mm
Lunghezza totale senza benna	2220 mm
Larghezza totale	1050 mm
Larghezza della benna	1150mm
Lunghezza totale con benna	2745 mm
lunghezza totale senza la benna dopo aver ripiegato il pedale	2100 mm

MV-480CINGP-KU

Modello MV-480CINGP-KU

Motore	KUBOTA D1105
Potenza nominale	14KW
Velocità di rotazione	2200 giri/min
Rumore	≤93Db
Pressione	0-17 MPa
portata	0-32L
Carico operativo	450 kg
Capacità della benna	0,2 m3
Forza di sollevamento massima	530 Kg
Velocità di viaggio	0-4,5 km/h
Peso operativo	1330 Kg
Serbatoio del carburante	30L
Olio motore	4L
Serbatoio idraulico	35L

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV-480CINGP-KU

Dimensioni

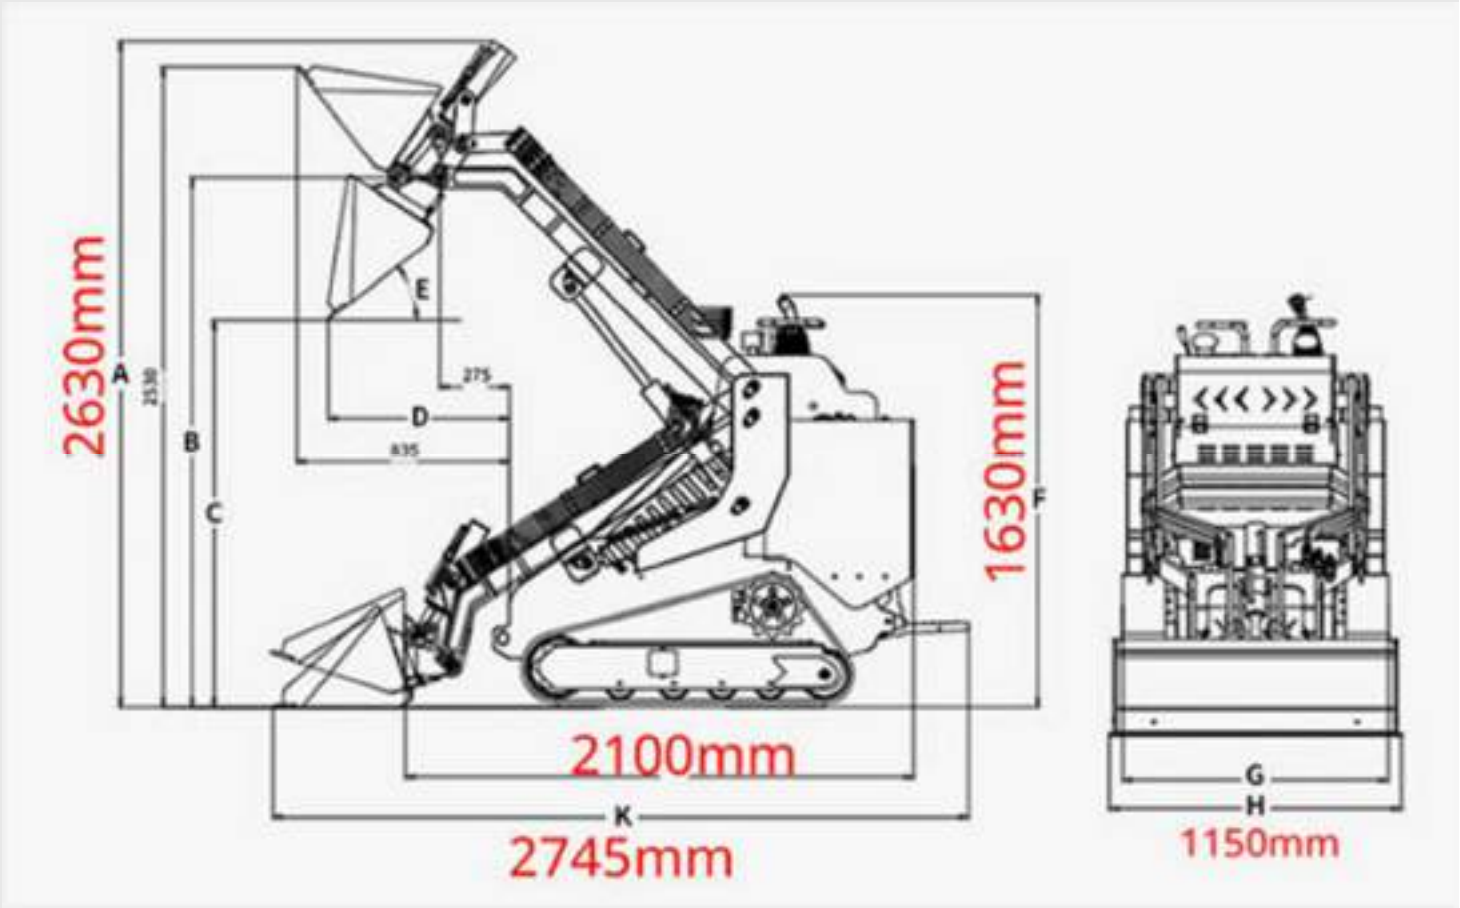

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV-480CINGP-KU

Motore efficiente KUBOTA D1105
Questa minipala compatta è alimentata da un motore KUBOTA D1105 di alta qualità con una potenza fino a 14 kW, per un funzionamento potente ma efficiente nei consumi e una distribuzione del calore ottimale. Dite addio alle fastidiose vibrazioni, godetevi un funzionamento impeccabile e godetevi la sua longevità.

Maggiore durata: rispetto ai motori tradizionali, questo ha una durata molto più lunga, garantendo prestazioni più elevate.
Garanzia professionale: supportato da una garanzia di un anno per garantire la protezione del tuo investimento e la massima tranquillità.

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV-480CINGP-KU

Adatto a molti accessori ad alto volume
Diversi dispositivi di lavoro possono essere rapidamente sostituiti o agganciati sul luogo di lavoro, solitamente in pochi minuti, in modo da poter essere utilizzati per spalare, accatastare, sollevare, scavare, perforare, frantumare, afferrare, spingere, allentare, scavare fossi, spazzare e compattare strade.

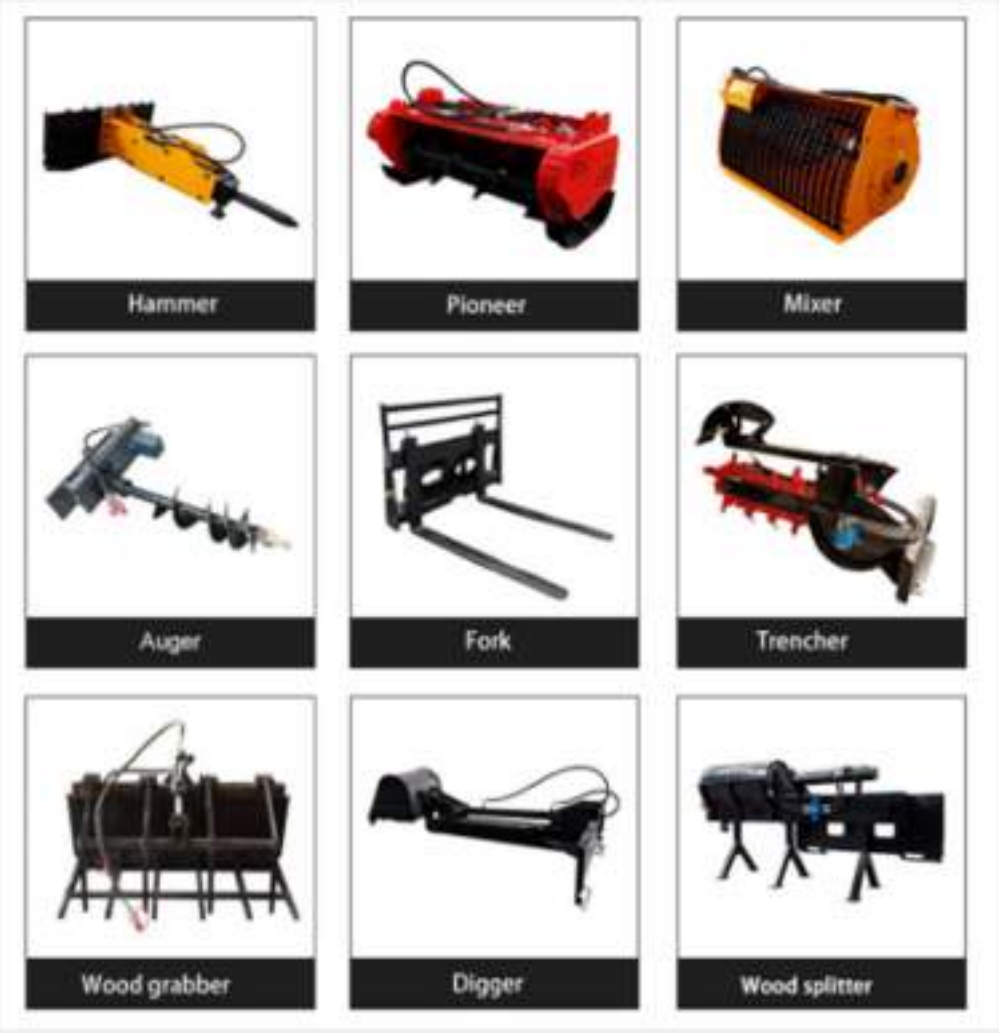

MV-480CINGP-KU

Facile da usare
Utilizza i pratici joystick per regolare senza sforzo velocità, direzione e altezza di sollevamento. Per movimenti semplici e precisi, questa piccola minipala è adatta sia ai giardinieri inesperti che a quelli esperti.

MV-480CINGP-KU

Dimensioni compatte
Le sue dimensioni sono relativamente piccole.
Può passare attraverso l'ingresso e la porta
della recinzione. Può anche lavorare all'interno.
Altezza massima di lavoro fino a 2630 mm.

MOV3
INNOVAZIONE IN MOVIMENTO

MV480CINGP

Parametri del prodotto

Modello	HY480
Carico nominale	560KG
Volume della benna	0.15m³
Forza massima di sollevamento	800KG
Velocità operativa	0-4.3km/h
Pressione nominale	17Mpa
Tempo di sollevamento	4.6s
Tempo di discesa	3.2s
Tempo di scarico	2.4s
Capacità di salita	30%

Peso operativo	930KG
Marca del motore	RATO
Modello del motore	R740D
Tipo di motore	Motore a benzina, bicilindrico a V
Potenza erogata	23HP/3600rpm
Consumo di carburante	6.7L/h
Metodo di avviamento	Avviamento elettrico
Serbatoio carburante	25
Olio motore	1.6
Serbatoio idraulico	25

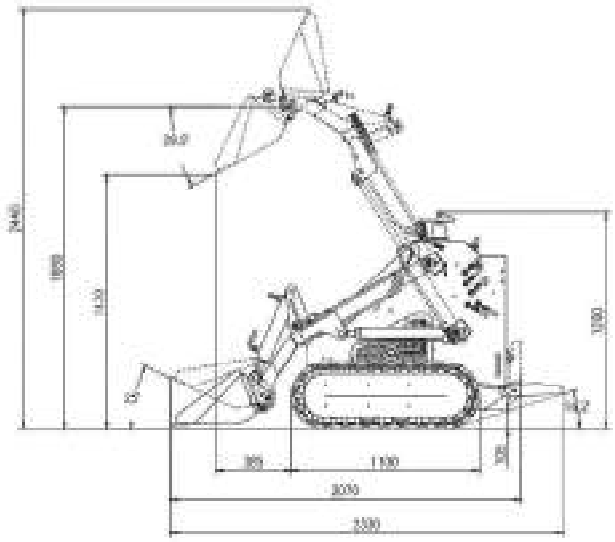



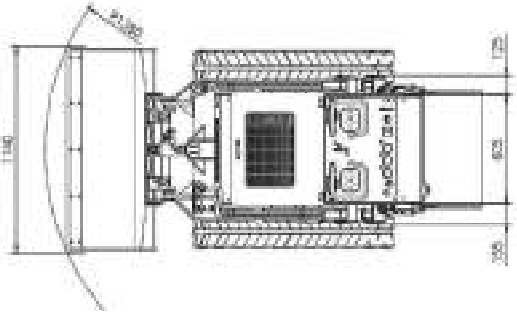

1

Design di rinforzo, maggiore capacità di lavoro.

2

I denti della benna sono realizzati in piastre di acciaio ad alta resistenza e resistenti all'usura.

3

Staffa a cambio rapido per una rapida sostituzione degli accessori.

4

Semplici, flessibili e facili da usare.

Benna 4 in 1

Scavafossi

Trincia



Forche

Forche con pinza per legname

Martello demolitore

Trivella stile australiano